





Men kan het huisje
het makkelijkst
transporteren
met behulp van
een paletwagen.

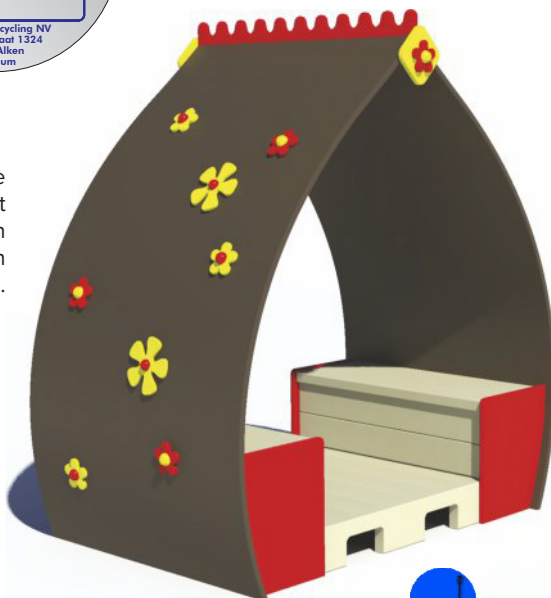

+/- 222kg

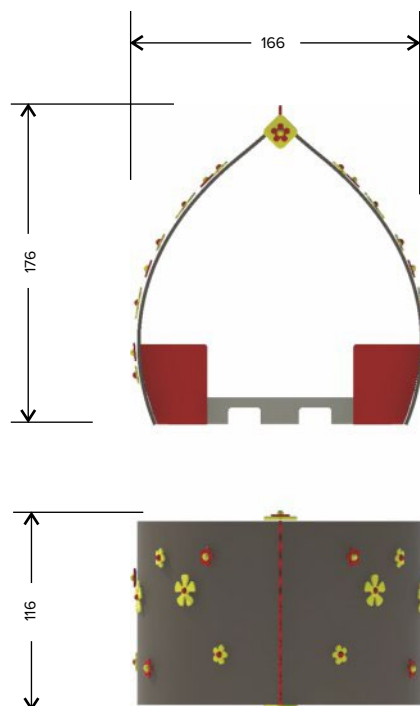

Montage

Het toestel wordt kant en klaar geleverd, er is geen montage nodig.

Materiaalgebruik

- Massieve recycling kunststof platen en palen (PE) volledig in de massa gekleurd (beige, groen en bruin)
- RVS schroeven en RVS nagelpluggen
- Nieuw PE plaatmateriaal, UV bestendig

Onderhoud

Het toestel bevat geen bewegende delen.

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauwe zeepopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop weg te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn.

Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Inspectievoorschriften

Visuele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot wekelijks.

Functionele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot 4-maandelijks.

Grote inspectie:

Jaarlijks

Waarom extra aandacht besteden bij een functionele of een grote inspectie?

- Zitten alle onderdelen nog vast?
- Ontbreken er onderdelen waardoor er schroeven kunnen uitsteken?
- Vandalisme

Gebruik bij een eventuele reparatie steeds de originele onderdelen van Govaplast omdat het TÜV certificaat i.v.m. dit product anders ongeldig wordt.

Plaatsing

Dit speeltoestel wordt steeds volledig gemonteerd geleverd. Plaatsing dient te gebeuren op een vlakke verharde ondergrond.

Het toestel is niet geschikt om op een losse ondergrond te plaatsen (zandbak, schors, houtsnippers), tenzij een speciale onderconstructie tegen verzakken voorzien wordt. (niet standaard)

Veiligheidszone

Er dient een obstakelvrije zone voorzien te worden van 150 cm rondom het toestel.

Geen valbrekende ondergrond vereist






Het speeltoestel heeft een vrije valhoogte van minder dan 60 cm. Daarom mag het toestel op een harde ondergrond geïnstalleerd worden.

Verankering of niet?

Volgens de Europese norm moeten speeltuigen verankerd worden. Op een schoolspeelplaats met toezicht is verankering van dit specifiek speeltuig niet steeds noodzakelijk. Indien de speelplaats enkel voor schooldoeleinden gebruikt wordt, dan is het risico relatief klein dat het niet verankeren impact op de veiligheid heeft. We raden in het geval van niet verankeren wel aan om een voorbestemde plek te markeren opdat het toestel daar steeds terug gezet wordt na tijdelijke verplaatsing, op die manier wordt niet vergeten van de 1,5 m obstakelvrije ruimte rondom het toestel respecteren.

Indien u het toestel verankert:

- Bepaal de exacte positie van het hutje op een vlakke verharde ondergrond (veiligheidszone in acht nemen!).
- Teken met een krijtje de contouren van het hutje af.
- Monteer de 4 bijgeleverde kunststofblokken op de verharding, zodanig dat ze net aan de binnenkant van hetje vallen. (iedere blok heeft 2 voorgeboorde gaten voor de bijgeleverde nagelpluggen).
- Zet het hutje terug over de blokken.
- Boor de gaten voor (4 mm boor) om het hutje met de bijgeleverde RVS schroeven aan de blokken te schroeven.

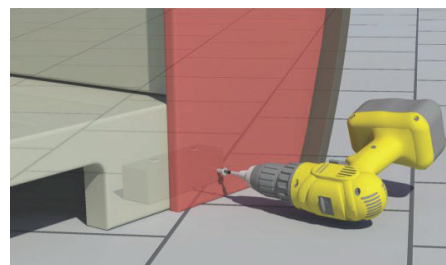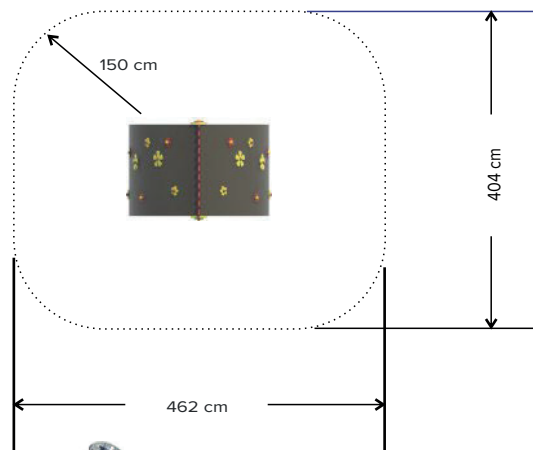

Belangrijke tip

Gebruik een scherpe steenboor die lang genoeg is en steek eerst het kunststof gedeelte van de nagelplug volledig in het gat. Schroef dan de nagel met de juiste schroefkop vast (best niet kloppen!). Op die manier beschadig je de kop van de plug niet en kan het geheel achteraf makkelijk gedemonteerd worden.

