




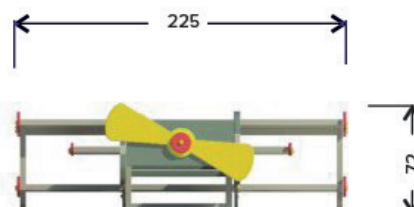

Van dit speeltoestel bestaat een TÜV- certificaat.



+/- 200kg

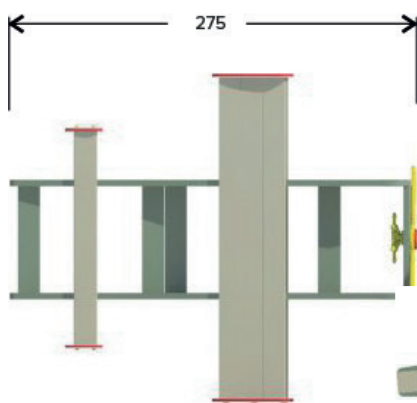

Montage

Het toestel wordt in enkele voorgemonteerde delen geleverd. Het toestel dient geplaatst te worden op een vlakke ondergrond.

Materiaalgebruik

- Massieve recycling kunststof (PE) palen en platen, in de massa gekleurd (beige, groen en bruin)
- RVS schroeven en RVS nagelpluggen
- Nieuw PE plaatmateriaal, UV bestendig
- Vervangbaar roermechanisme

Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw zeepopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn. Afspreken met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof. Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Inspectievoorschriften

Visuele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot wekelijks.

Functionele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot 4-maandelijks.

Grote inspectie:

Jaarlijks

Waarom extra aandacht besteden bij een functionele of een grote inspectie?

- zitten alle onderdelen vast?
- ontbreken er onderdelen waardoor er schroeven kunnen uitsteken?
- is de verankering op de verharde bodem nog in orde?
- roer extra controleren op vastzitten
- vandalisme
- Speling op de roertjes

Gebruik bij een eventuele reparatie steeds de originele onderdelen van Govaplast omdat het TÜV certificaat i.v.m. dit product anders ongeldig wordt.

Plaatsing


Plaatsing dient te gebeuren op een vlakke verharde ondergrond. Het toestel is niet geschikt om op een losse ondergrond te plaatsen (zandbak, schors, houtsnippers), tenzij een speciale onderconstructie tegen verzakken voorzien wordt (niet standaard).

Veiligheidszone

Er dient een obstakelvrije zone voorzien te worden van 150 cm rondom het toestel.

Geen valbrekende ondergrond vereist

Het speeltoestel heeft een vrije valhoogte van minder dan 60 cm. Daarom mag het toestel op een vlakke harde ondergrond geïnstalleerd worden.

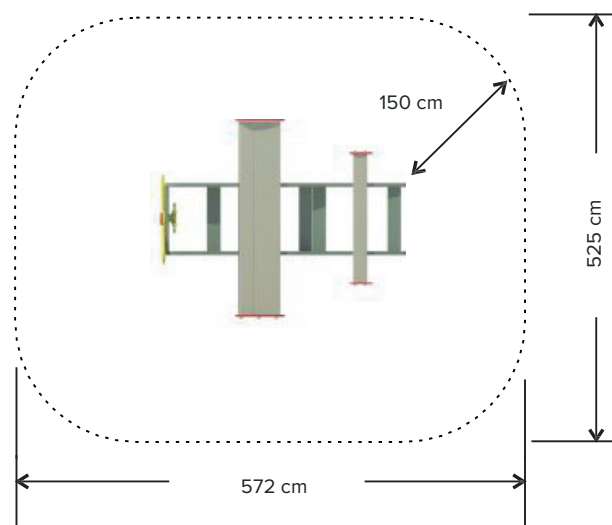


Verankering of niet?

Volgens de Europese norm moeten speeltuigen verankerd worden. Op een schoolspeelplaats met toezicht is verankering van dit specifiek speeltuig niet steeds noodzakelijk. Indien de speelplaats enkel voor schooldoeleinden gebruikt wordt, dan is het risico relatief klein dat het niet verankeren impact op de veiligheid heeft. We raden in het geval van niet verankeren wel aan om een voorbestemde plek te markeren opdat het toestel daar steeds terug gezet wordt na tijdelijke verplaatsing, op die manier wordt niet vergeten van de 1,5 m obstakelvrije ruimte rond te respecteren.

Indien u het toestel verankert

Verankering gebeurt door het speeltoestel met de 6 bijgeleverde Rvs nagelpluggen in de daartoe voorziene verzonken gaten te monteren. Het toestel positioneren op de juiste plaats, aftekenen op de verharde bodem en vervolgens de 6 voorziene gaten afpunten. Het toestel opzij trekken en de 6 gaten met een steenboor van 8 mm boren. Vervolgens het toestel terugzetten volgens de aftekening en de 6 nagelpluggen aanbrengen. Gezien de beperkte hoogte zal het aanbrengen van de nagelpluggen het makkelijkst gaan met een haakse schroefmachine.

6 x

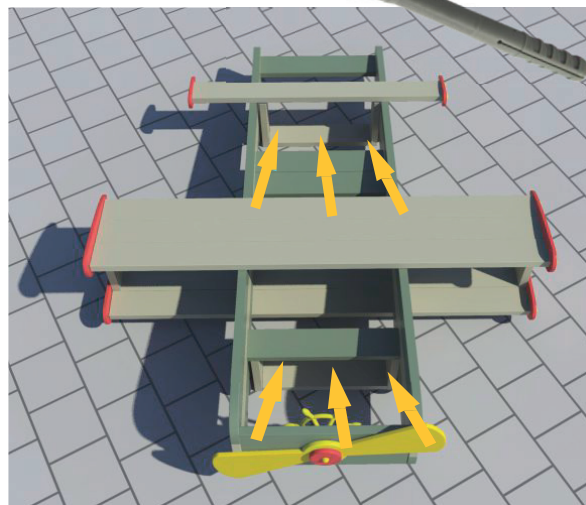

Belangrijke tip

Gebruik een scherpe steenboor die lang genoeg is en steek eerst het kunststof gedeelte van de nagelplug volledig in het gat. Schroef dan de nagel met de juiste schroefkop vast. (best niet kloppen!). Op die manier beschadig je de kop van de plug niet en kan het geheel achteraf makkelijk gedemonteerd worden.

Vervanging roeren

Het kunststof mechanisme in de roeren is door intensief gebruik aan slijtage onderhevig. Het is niet abnormaal dat ze na enkele jaren vervangen moeten worden doordat er speling op komt door uitslijting van het roer en de andere kunststof onderdelen.

Doordat de dopmoer permanent verlijmd is op de metalen as kan het stuurte niet loskomen van het groene kunststof bevestigingsplaatje. Het geheel is echter makkelijk te vervangen door het groene kunststof bevestigingsplaatje met roer los te schroeven van de plank en een nieuw roergeheel vast te schroeven.



Montage



5 vleugeldelen dienen gemonteerd te worden.



Schuif de onderste vleugel onder de romp.



De positie van de vleugel is afgetekend.



De gaten zijn voorgeboord, gebruik bijgeleverde schroeven van 8 x 80 (Torx 40).



Zet de vleugelsteunen.



Monteer de vleugelsteunen met de 2 bijgeleverde schroeven van 8 x 120 (Torx 40) en de 2 gele afdekkapjes.



Monteer het bovenste deel van de vleugel.



Detail van bovenste vleugel.



Detail van bovenste vleugel.



Monteer tenslotte de achtervleugel.