

Remplir de sable sur 15cm de haut.
Volume de sable : 102 x 77,5 x 15 cm et 0,119 m³

Mode d'emploi de l'article n° GP36


« Bac à sable mobile »
Fleurs et porte-parasol pas inclus
(version 2019-10-10)

La version la plus récente figure toujours sur www.govaplast.com

Cet équipement de jeu est certifié TÜV

Tranche d'âge prévue : 1 à 12 ans
Hauteur de chute maximale : <60 cm

! N'utilisez pas de parasol quand il y a un vent fort.

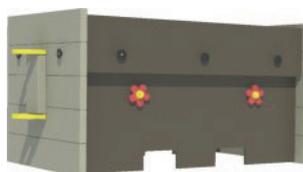

GP36B5
75 cm de haut
+/- 133 kg



GP36B4
60 cm de haut
+/- 117 kg



GP36B3
45 cm de haut
+/- 99 kg

Tous les modèles sont fournis avec toile.
*GP36b3 ne peut pas être fourni avec porte-parasol

Montage

Le bac à sable est livré prêt à l'emploi. Il ne nécessite aucun montage.

Matériaux

- Planches et piquets massifs en plastique recyclé (PP et PE), teintés dans la masse
- Vis et chevilles en inox
- porte parasol et fleurs décoratives en polyéthylène (PE)

Entretien

Le bac ne comporte aucun élément mobile.
L'entretien du plastique se limite à l'essentiel, le nettoyage à l'eau tiède savonneuse au moyen d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez en profondeur, afin d'éliminer tout résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0.29%. L'huile, la graisse et d'autres produits ne font donc que peu de taches, voire pas de taches du tout. Ce taux d'absorption d'humidité extrêmement faible, rend difficile, voire impossible, la fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les enlever aisément. Possibilité de nettoyage au Kärcher à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois éviter ce traitement autant que possible. Il n'est d'ailleurs généralement pas nécessaire. Aspergez avec un jet rotatif, à une distance minimale de 30 cm du plastique.

Instruction de contrôle

Contrôle visuel

Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle visuel s'impose chaque semaine ou chaque mois.

Contrôle du fonctionnement

Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle du fonctionnement s'impose chaque mois ou tous les quatre mois.

Contrôle approfondi

Chaque année

Attention particulière lors du contrôle du fonctionnement ou du contrôle approfondi :

- Tous les éléments sont bien fixés ?
- Eléments déserrés, manquants, endommagés ou usés ?
- Vis déserrées et saillantes?
- Signes de vandalisme?

Utilisez les éléments originaux Govaplast pour la réparation éventuelle, pour garantir la validité du certificat TÜV.

Zone de sécurité

Il est obligatoire de laisser une zone libre de tout obstacle de 150 cm autour du bac. Les zones de sécurité de plusieurs bacs de tout obstacle peuvent se recouper.

Sol amortissant facultatif

La hauteur étant inférieure à 60 cm, le bateau peut être installé sur une surface dure sans installation de sol amortissant.

Notez : en France, en fonction du type de sol et de la hauteur de chute, la Norme EN NF 1177 peut contraindre à l'installation d'un sol amortissant approprié.


Utilisation

Le bac n'est pas conçu pour que les enfants y entrent pour jouer. Le bac est utilisé dans les écoles ou les crèches où une surveillance est assurée en permanence.

Après utilisation, il est conseillé de recouvrir le bac avec la toile fournie, éloignant les chats et les feuilles du sable tout en permettant la lumière UV et le pluie de traverser la toile de manière que le sable soit nettoyé. Pour des raisons hygiéniques il est donc déconseillé de recouvrir le bac avec un panneau ou une toile imperméable ce qui empêchera le sable de 'respirer'.

Installation

Le bac est livré complètement monté. Le placement se fait sur un sol en dur et plane. Le bac ne peut pas être installé sur un sol meuble (sable, écorce, copeaux de bois), sauf si une construction portante est montée (pas incluse).

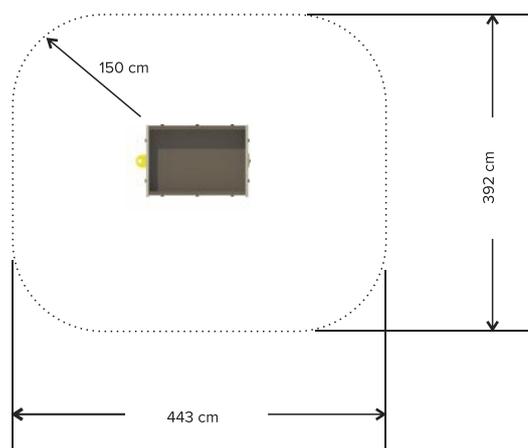

N'utilisez que des parasols de dimensions standards avec poteau de 45 à 48 mm de diamètre. Si le diamètre est inférieur, il y a le risque qu'on se coince les doigts.

Garantie non valable sur la toile et le cordage élastique.