



livré assemblé




angles et coins arrondis



ancrage facultatif
Set d'ancrage fourni



déplaçable par
transpalette

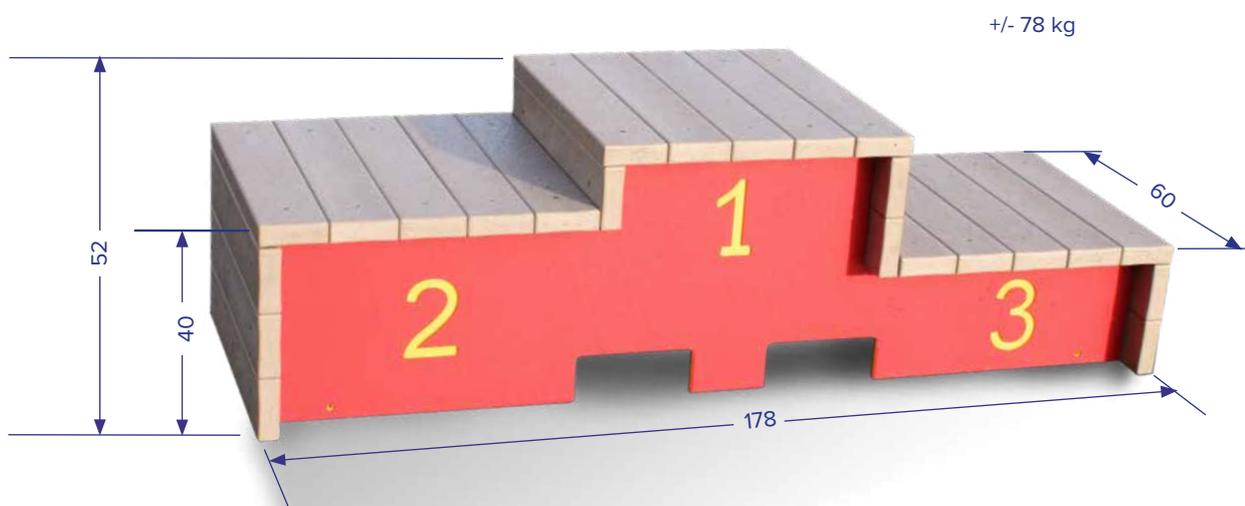

Installation

Le podium est livré assemblé, prêt à l'emploi.
Il peut être ancré sur un sol dur au moyen de blocs en plastique et de chevilles en inox.
Il ne convient pas pour les sols meubles (sable, écorces, copeaux).
Il est facilement déplaçable par transpalette.

Matériaux

- Profilés massifs Govaplast en plastique recyclé (PE) de 19 mm teinté dans la masse.
=> Les profilés sont **arrondis par sécurité** avec un rayon de fraisage de +/- 5 mm
- Panneaux de 19 mm en PE rouge/jaune teinté dans la masse anti-UV.
- Visserie en inox (6 mm).
- Ancre: 4 blocs en plastique, 8 chevilles en inox et 4 vis en inox).

Entretien

L'entretien du plastique se limite à l'essentiel, le nettoyage à l'eau tiède savonneuse au moyen d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez en profondeur, afin d'éliminer tout résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0,29%. L'huile, la graisse et d'autres produits ne font donc que peu de taches, voire pas de taches du tout. Ce taux d'absorption d'humidité extrêmement faible, rend difficile, voire impossible, la fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les enlever aisément.

Possibilité de nettoyage au Kärcher à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois éviter ce traitement autant que possible. Il n'est d'ailleurs généralement pas nécessaire. Aspergez avec un jet rotatif, à une distance minimale de 30 cm du plastique.



Pas de zone de sécurité et de sol amortissant requis

Le podium est considéré comme du mobilier et non comme un équipement de jeu. Il n'est donc pas obligatoire de laisser une zone de sécurité de 150 cm autour du podium ni d'installer un sol amortissant.

Fixation au sol (facultatif)

Il n'est souvent pas nécessaire de fixer le podium au sol. Le set d'ancrage est toujours fourni.

- Positionnez le podium à l'endroit souhaité
- Tracez à la craie le contour du podium
- Disposez les blocs en plastique contre les parois intérieures du podium en face des trous prévus.
- Déplacez le podium, fixez les blocs au sol et remettez le podium.
- Vissez les parois extérieures aux blocs dans les trous prévus à cet effet.

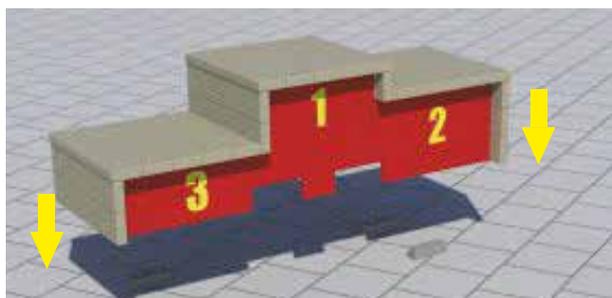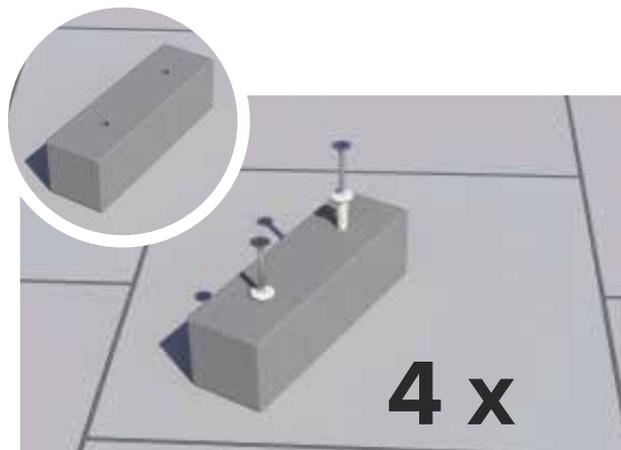

Conseil important

Après avoir foré, insérez la cheville en plastique et vissez.
Ne frappez pas par les chevilles au marteau, vous risquez d'endommager la tête de vis.



angles
et coins
arrondis

