




**Mode d'emploi de l'article n° GP03**  
**« table + tabourets Sandy »**  
 (version 2019-10-10)

La version la plus récente figure sur [www.govaplast.com](http://www.govaplast.com)

Cet équipement de jeu est certifié TÜV.

Tranche d'âge prévue : 1 à 12 ans  
 Hauteur de chute maximale : <60 cm

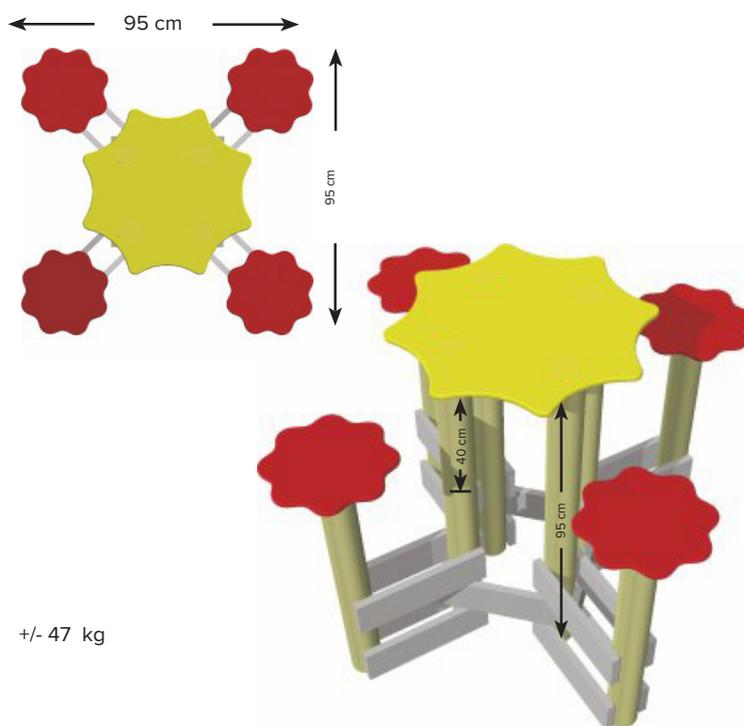

## Montage

L'ensemble table avec 4 tabourets est livré prêt à l'emploi. Il ne nécessite aucun montage.

## Matériaux

- Planches grises et piquets beiges massifs en plastique recyclé (PE), teintés dans la masse
- Vis en inox (6 et 8 mm)
- Panneaux en polyéthylène (PE) rouge et jaune de 12.5 mm d'épaisseur

## Entretien

L'ensemble ne comporte aucune pièce mobile. L'entretien du plastique se limite à l'essentiel, le nettoyage à l'eau tiède savonneuse au moyen d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez en profondeur, afin d'éliminer tout résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0.29%. L'huile, la graisse et d'autres produits ne font donc que peu de taches, voire pas de taches du tout. Ce taux d'absorption d'humidité extrêmement faible, rend difficile, voire impossible, la fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les enlever aisément. Possibilité de nettoyage au Kärcher à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois éviter ce traitement autant que possible. Il n'est d'ailleurs généralement pas nécessaire. Aspergez avec un jet rotatif, à une distance minimale de 30 cm du plastique.

## Instruction de contrôle

### Contrôle visuel:

Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle visuel s'impose chaque semaine ou chaque mois.

### Contrôle du fonctionnement:

Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle du fonctionnement s'impose chaque mois ou tous les quatre mois.

### Contrôle approfondi

Chaque année

### Attention particulière lors du contrôle du fonctionnement ou du contrôle approfondi :

- Tous les éléments sont bien fixés ?
- Eléments déserrés, manquants, endommagés ou usés ?
- Vis desserrées et saillantes?
- L'ancrage dans le sol
- Signes de vandalisme?

Utilisez des éléments originaux Govaplast pour la réparation éventuelle pour garantir la validité du certificat TÜV.

## Installation

La table est livrée complètement montée et est prévue pour installation dans un bac à sable.

## Zone de sécurité

Il est obligatoire de laisser une zone libre de tout obstacle de 150 cm autour de la table.



## Sol amortissant facultatif

La hauteur de chute (HIC) étant inférieure à 60 cm l'installation du sol amortissant n'est pas obligatoire. La table est cependant conçue pour installation dans un bac à sable.

Notez : en France, en fonction du type de sol et de l'hauteur de chute, la Norme EN NF 1177 peut contraindre à l'installation d'un sol amortissant approprié.

## Ancrage

La table est enfouie jusqu'au turet sur le piquet, sur lequel est apposée la plaquette TÜV.

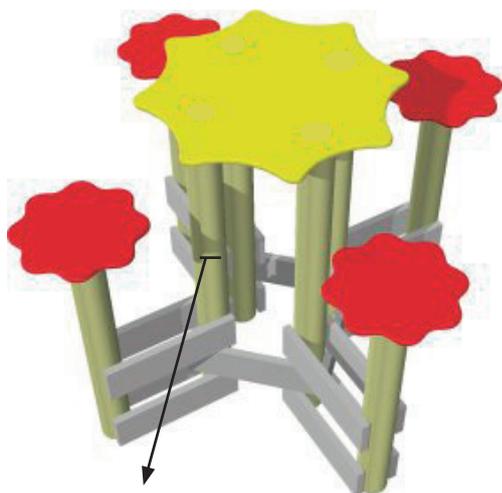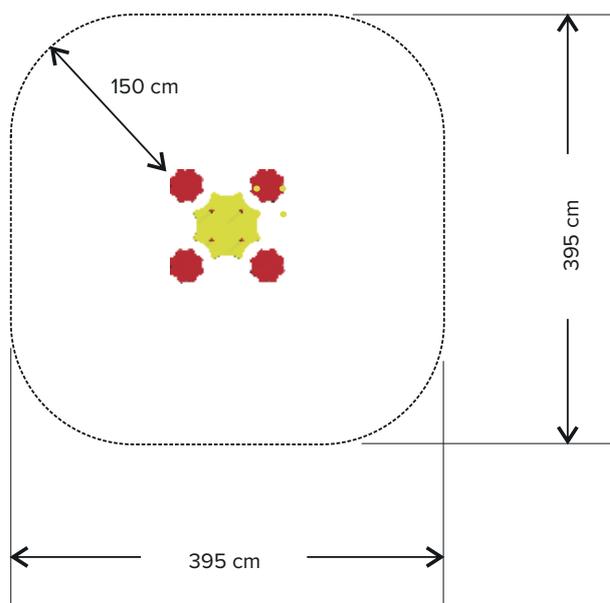

indication du niveau  
45 cm sous le dessus de la table

