



! A n'utiliser seulement avec des parasols de dimensions standards sur poteau de 45 à 48 mm de diamètre. Si le diamètre est inférieur, il y a le risque que le parasol glisse entre les piquets de la table et qu'on se coince les doigts.

! N'utilisez pas de parasol quand le vent souffle fort.

Mode d'emploi de l'article n° GP23


« Table parasol Sandy » (version 2019-10-10)

La version la plus récente figure toujours sur www.govaplast.com

Cet équipement de jeu est certifié TÜV.

Tranche d'âge prévue : 1 à 12 ans

Hauteur de chute maximale : <60 cm

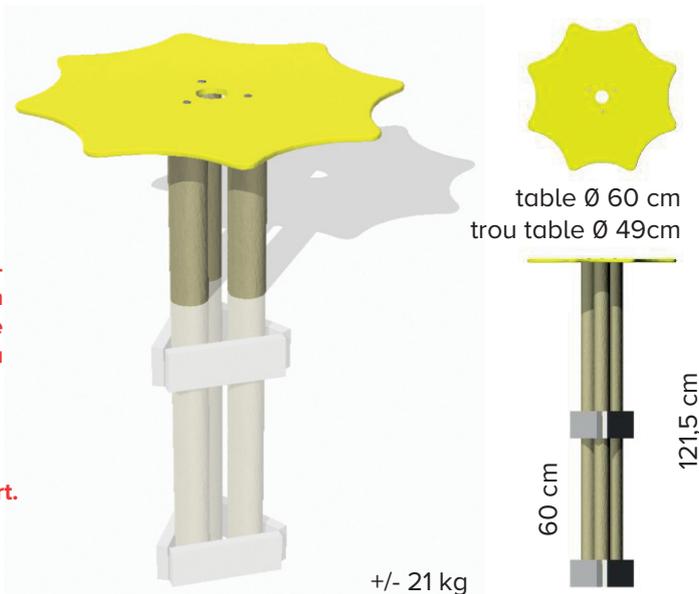

Montage

La table est livrée prête à l'emploi. Elle ne nécessite aucun montage.

Matériaux

- Piquets massifs en plastique recyclé (PE), teintés dans la masse
- Vis en inox (6 et 8 mm)
- Panneau plastique jaune (PE), 12.5 mm d'épaisseur

Entretien

La table ne comporte aucune pièce mobile. L'entretien du plastique se limite à l'essentiel, le nettoyage à l'eau tiède savonneuse au moyen d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez en profondeur, afin d'éliminer tout résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0.29%. L'huile, la graisse et d'autres produits ne font donc que peu de taches, voire pas de taches du tout. Ce taux d'absorption d'humidité extrêmement faible, rend difficile, voire impossible, la fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les enlever aisément. Possibilité de nettoyage au Kärcher à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois éviter ce traitement autant que possible. Il n'est d'ailleurs généralement pas nécessaire. Aspergez avec un jet rotatif en demi-cercle, à une distance minimale de 30 cm du plastique.

Utilisation

Essayez de rentrer le piquet du parasol dans le trou prévu à cet effet. Avec un diamètre trop petit le parasol risque de tomber. Même si le pied du parasol est bien ancré, il est déconseillé d'utiliser le parasol lorsque le vent souffle fort.

Instruction de contrôle

Contrôle visuel

Selon l'intensité d'utilisation un contrôle visuel s'impose chaque semaine ou chaque mois.

Contrôle du fonctionnement

Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle du fonctionnement s'impose chaque mois ou tous les quatre mois.

Contrôle approfondi

Chaque année

Attention particulière lors du contrôle du fonctionnement ou du contrôle approfondi :

- Tous les éléments sont bien fixés ?
- Éléments desserrés, manquants, endommagés ou usés ?
- Vis desserrées et saillantes ?
- L'ancrage dans le sol
- Signes de vandalisme ?

Utilisez les éléments originaux Govaplast pour la réparation éventuelle pour garantir la validité du certificat TÜV.

Installation


La table est livrée complètement montée. L'ancrage dans le sol se fait avec une fondation en sable stabilisé.

Zone de sécurité

Il est obligatoire de laisser une zone libre de tout obstacle de 150 cm autour de la table.

Sol amortissant facultatif

La hauteur étant inférieure à 60 cm, la table peut être installée sur une surface dure sans installation de sol amortissant. Notez : en France, en fonction du type de sol et de la hauteur de chute, la Norme EN NF 1177 peut contraindre à l'installation d'un sol amortissant approprié.

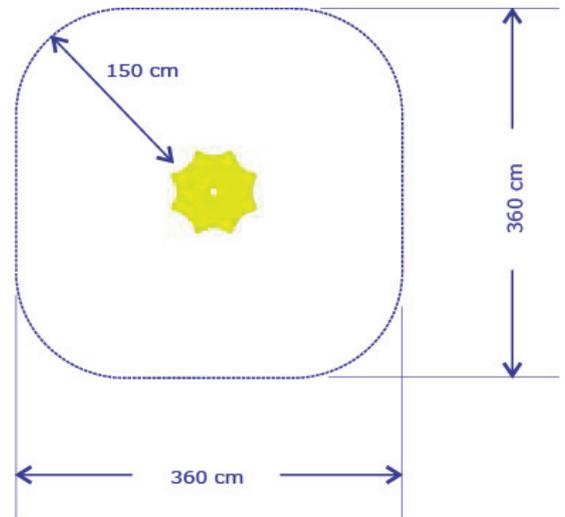

Ancrage dans le sol

La table est enfoncée jusqu'au tiret sur le piquet, en-dessous de la plaquette TÜV.

Installation dans le bac à sable

L'ancrage se fait comme illustré avec une fondation conique en sable stabilisé.

