



livré assemblé



angles et coins arrondis




Ancrage facultatif  
2 sets de fixation 'L' fournis

modèle	dim. B x L x H poids	
<b>GP59-A</b> planches beiges pieds bruns	30 x 180 x 24 cm +/-28 kg	
<b>GP59-B</b> planches beiges pieds bruns	30 x 180 x 34 cm +/-31 kg	



Deux hauteurs d'assise disponibles.  
Assise de 30 cm de large composée de 2 planches  
de 4 x 15 cm

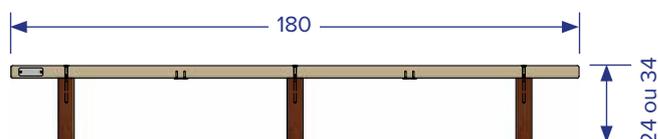

## Installation

Banc livré assemblé. A installer sur un sol dur et plane.

## Matériaux

- Profilés massifs Govaplast en plastique recyclé (PE) teinté dans la masse.  
=> Les profilés sont arrondis par sécurité avec un rayon de fraisage de +/- 5 mm
- Visserie en inox (8 mm).
- Ancrage en inox : 4 fixations 'L', 4 chevilles et 4 vis.

## Entretien

L'entretien du plastique se limite à l'essentiel, le nettoyage à l'eau tiède savonneuse au moyen d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez en profondeur, afin d'éliminer tout résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0.29%. L'huile, la graisse et d'autres produits ne font donc que peu de taches, voire pas de taches du tout. Ce taux d'absorption d'humidité extrêmement faible, rend difficile, voire impossible, la fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les enlever aisément.

Possibilité de nettoyage au Kärcher à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois éviter ce traitement autant que possible. Il n'est d'ailleurs généralement pas nécessaire. Aspergez avec un jet rotatif, à une distance minimale de 30 cm du plastique.

## Ancrage au sol (facultatif)

Le banc n'est généralement pas ancré au sol.  
L'ancrage est possible grâce aux sets de fixation fournis.  
Chaque set contient 2 pièces en L en inox, 2 vis en inox et 2 chevilles en inox.  
Vissez les pièces en 'L' sur l'intérieur des 4 pieds.  
Il est recommandé de prépercer les trous avec une mèche à bois ou à métal de 4 mm.  
Forez dans le sol, à travers le trou du L, avec une mèche à béton de 8 mm, insérez la cheville et vissez.

### Conseil important

Forez dans la pièce en 'L' avec une mèche à béton de 8 mm, insérez le cheville puis vissez la.  
Vissez ensuite la pièce au pied en veillant à préforer avec une mèche de 4 mm.  
De cette manière, il n'y a aucun risque d'abimer la tête de la vis du pied en forant.



## Fleurs décoratives (facultatives)

Des fleurs décoratives peuvent être rajoutées. Petite fleur de 10 cm jaune ou rouge (PG27G, GP27R) et grand fleur jaune de 18 cm (GP28G).

