




Van dit speeltoestel bestaat een TÜV- certificaat.

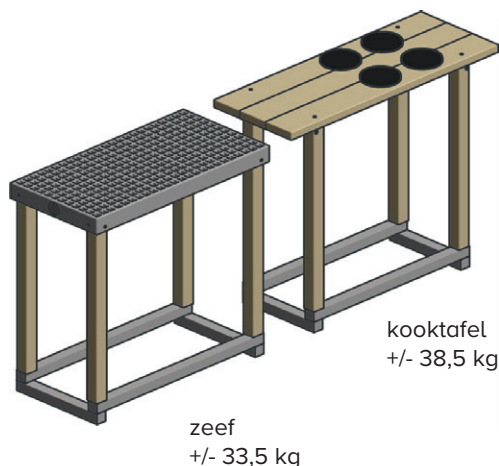

Montage

Het toestel wordt kant en klaar geleverd, er is geen montage nodig.

Materiaalgebruik

- Massieve recycling kunststof palen (PE) palen in de massa gekleurd beige en grijs.
- RVS schroeven (6 en 8 mm)
- zwart PE plaatmateriaal 18 mm dik

Onderhoud

Het toestel bevat geen bewegende delen.

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw zeepopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn. Afsprengen met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Gebruik

Het is niet de bedoeling dat kinderen in/op de zandkeuken gaan staan.

Inspectievoorschriften

Visuele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot wekelijks.

Functionele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot 4-maandelijks.

Grote inspectie:

Jaarlijks

Waarom extra aandacht besteden bij een functionele of een grote inspectie?

- zitten alle onderdelen vast?
- ontbreken er onderdelen waardoor er schroeven kunnen uitsteken?
- is de verankering nog in orde?
- vandalisme

Gebruik bij een eventuele reparatie steeds de originele onderdelen van Govaplast omdat het TÜV certificaat i.v.m. dit product anders ongeldig wordt.

Plaatsing

Dit speeltoestel wordt steeds volledig gemonteerd geleverd. Verankering gebeurt door het toestel in te graven in 40 cm speelzand tot aan de niveau-aanduiding. Er kan eventueel wat gestabiliseerd zand gebruikt worden om het toestel stabiel te plaatsen en om te voorkomen dat kinderen het toestel uitgraven.

Geen valbrekende ondergrond vereist

Het speeltoestel heeft een vrije valhoogte van minder dan 60 cm, daarom mag het toestel in principe op een harde ondergrond geïnstalleerd worden. Het toestel is echter bedoeld om te plaatsen in een zandbak.




Verankering

De twee delen worden ingegraven tot aan de niveau-aanduiding die telkens terug te vinden is op één van de poten.



Veiligheidszone

Er dient een obstakelvrije zone voorzien te worden van 150 cm rondom de opstelling van het tweedelig toestel.

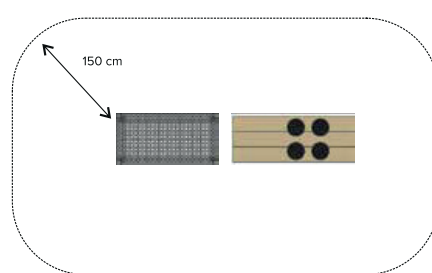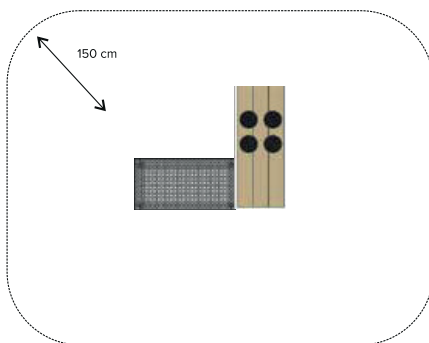

Specificaties

