



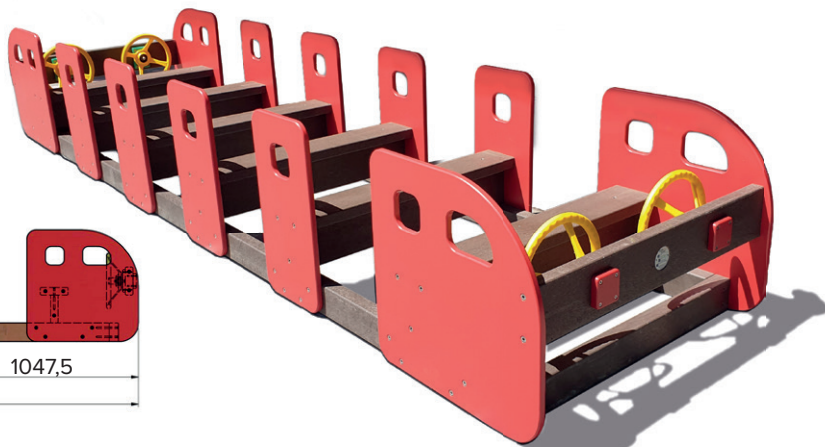

Van dit speeltoestel bestaat een TÜV- certificaat.

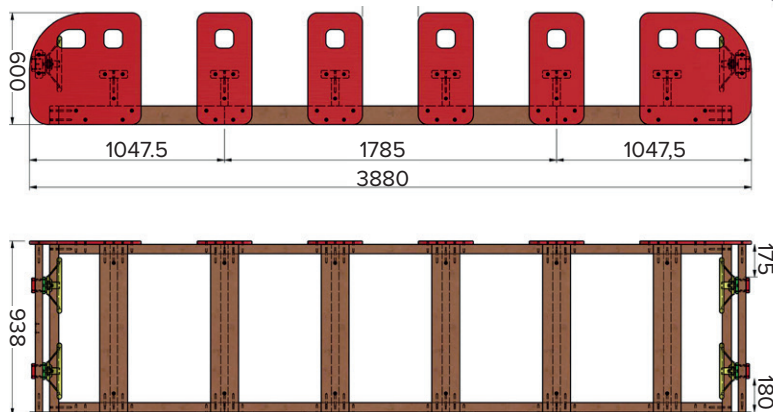

Montage

Het toestel wordt in twee voorgemonteerde delen geleverd. Het toestel dient geplaatst te worden op een vlakke ondergrond.

Materiaalgebruik

- Massieve recycling kunststof (PE) planken, in de massa gekleurd.
- Rvs schroeven en Rvs nagelpluggen
- Nieuw PE-plaatmateriaal, UV bestendig
- 4 vervangbare stuurgehelen

Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauwwaterzeepopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn. Afspreken met een hogedrukreiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Inspectievoorschriften

Visuele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot wekelijks.

Functionele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot 4-maandelijks.

Grote inspectie:

Jaarlijks

Waaraan extra aandacht besteden bij een functionele of een grote inspectie?

- zitten alle onderdelen vast?
- ontbreken er onderdelen waardoor er schroeven kunnen uitsteken?
- is de verankering op de verharde bodem nog in orde?
- vandalisme
- Speling op roeren


Gebruik bij een eventuele reparatie steeds de originele onderdelen van Govaplast omdat het TÜV certificaat i.v.m. dit product anders ongeldig wordt.

Inhoud

- Twee voorgemonteerde delen
- Twee verbindingbalken
- 8 dikke RVS schroeven

De twee tussenbalken worden respectievelijk met 4 bijgeleverde Rvs Torx schroeven van 8 mm dik vastgezet.

De gaten in de tussenbalken zijn reeds vorgeboord.

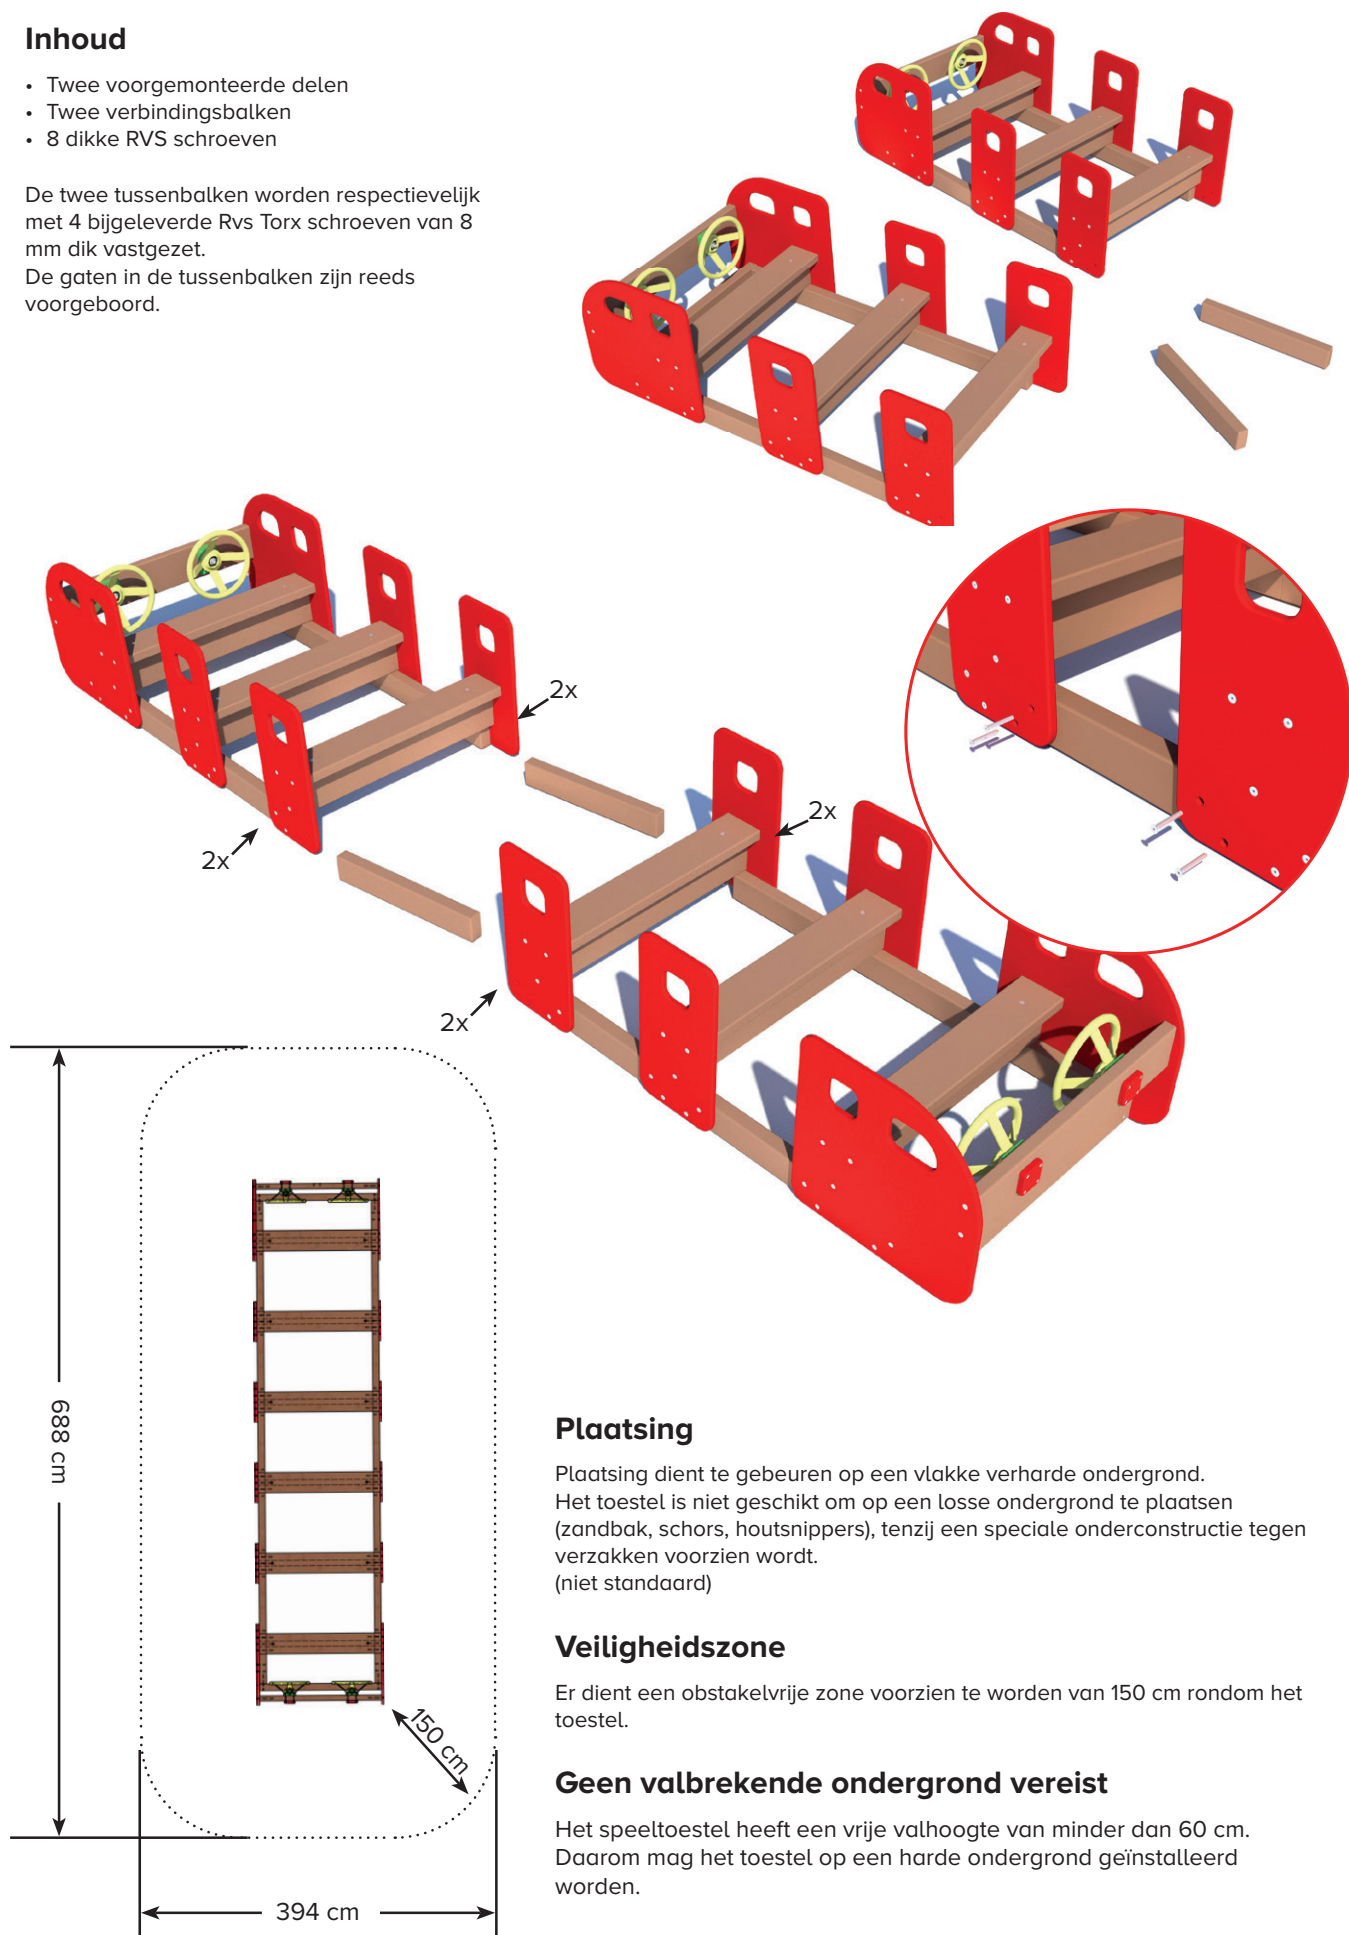

Plaatsing

Plaatsing dient te gebeuren op een vlakke verharde ondergrond. Het toestel is niet geschikt om op een losse ondergrond te plaatsen (zandbak, schors, houtsnippers), tenzij een speciale onderconstructie tegen verzakken voorzien wordt. (niet standaard)

Veiligheidszone

Er dient een obstakelvrije zone voorzien te worden van 150 cm rondom het toestel.

Geen valbrekende ondergrond vereist

Het speeltoestel heeft een vrije valhoogte van minder dan 60 cm. Daarom mag het toestel op een harde ondergrond geïnstalleerd worden.

Verankering of niet?

Volgens de Europese norm moeten speeltuigen verankerd worden. Op een schoolspeelplaats met toezicht is verankering van dit specifiek speeltuig niet steeds noodzakelijk. Indien de speelplaats enkel voor schooldoeleinden gebruikt wordt, dan is het risico relatief klein dat het niet verankeren impact op de veiligheid heeft. We raden in het geval van niet verankeren wel aan om een voorbestemde plek te markeren opdat het toestel daar steeds terug gezet wordt na tijdelijke verplaatsing, op die manier wordt niet vergeten dat de 1,5 m obstakelvrije ruimte rondom te respecteren.

Indien u het toestel verankert:

Verankering gebeurt door de 6 bijgeleverde rvs L-hoeken op de onderbalken vast te schroeven en met nagelpluggen op de verharding vast te zetten. De gaten voor de nagelpluggen dienen met een scherpe steenboor van 8 mm geboord te worden. Schroef de rvs hoeken onderaan aan de binnenkant van het toestel met de bijgeleverde rvs verzonken Torx schroeven. Gebruik bij voorkeur de aangeduide punten zoals op de tekening hiernaast. (Het voorboren van de schroeven met een hout- of metaalboor van 4 mm is aangewezen).

Belangrijke tip


Gebruik een scherpe steenboor die lang genoeg is en steek eerst het kunststof gedeelte van de nagelplug volledig in het gat. Schroef dan de nagel met de juiste schroefkop vast. (best niet kloppen!).

Op die manier beschadigt u de kop van de plug niet en kan het geheel achteraf makkelijk gedemonteerd worden.

Ieder setje met RVS L-hoeken bestaat uit:

- een rvs nagelplug 8 x 60 met kraag
- een rvs L-hoek
- een rvs Torx schroef 6 x 40 mm

6x

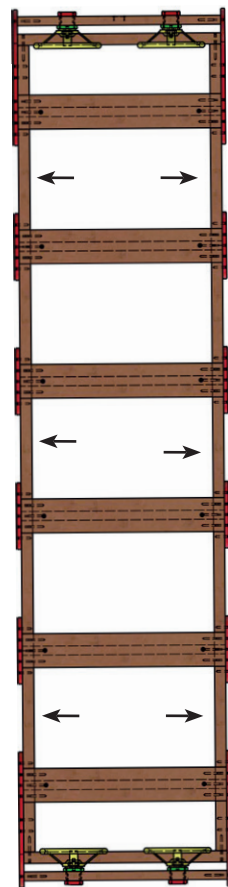

Vervanging sturrtjes

Het kunststof mechanisme in de sturrtjes is door intensief gebruik aan slijtage onderhevig. Het is niet abnormaal dat ze na enkele jaren vervangen moeten worden doordat er speling op komt door uitslijting van het stuur/roer en de andere kunststof onderdelen.

Doordat de dopmoer permanent verlijmd is op de metalen as kan het sturrtje niet loskomen van het groene kunststof bevestigingsplaatje. Het geheel is echter makkelijk te vervangen door het groene kunststof bevestigingsplaatje met stuur los te schroeven van het speeltoestel en een nieuw stuur geheel vast te schroeven.

