



Montage

Het toestel wordt compleet gemonteerd geleverd en dient ingraven te worden en gefundeerd met gestabiliseerd zand.


Materiaalgebruik

- Massieve recycling kunststof (PE) planken, in de massa gekleurd
- RVS schroeven en RVS nagelpluggen
- Nieuw PE-plaatmateriaal, UV bestendig

Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauwe zeepopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn. Afspreken met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof. Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Van dit speeltoestel bestaat een TÜV- certificaat.

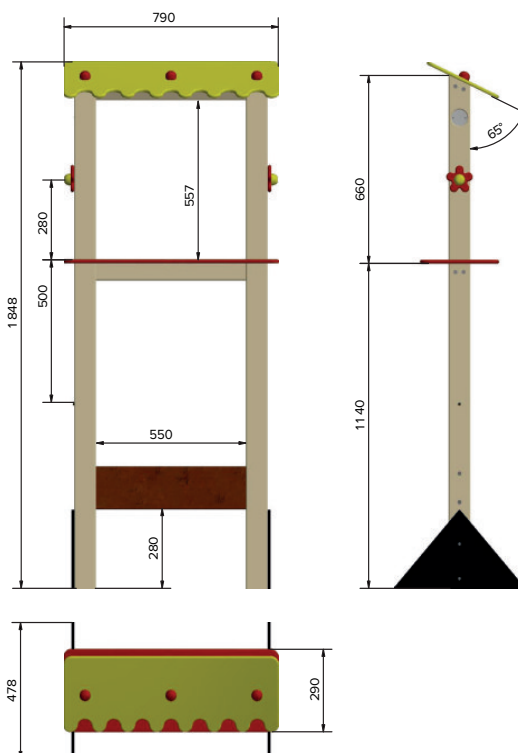

Inspectievoorschriften

Visuele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot wekelijks.

Functionele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot 4-maandelijks.

Grote inspectie:

Jaarlijks

Waarom extra aandacht besteden bij een functionele of een grote inspectie?

- Zitten alle onderdelen vast?
- Ontbreken er onderdelen waardoor er schroeven kunnen uitsteken?
- Vandalisme

Gebruik bij een eventuele reparatie steeds de originele onderdelen van Govaplast omdat het TÜV certificaat i.v.m. dit product anders ongeldig wordt.

Plaatsing


Dit speeltoestel wordt steeds volledig gemonteerd geleverd.

Veiligheidszone


Er dient een obstakelvrije zone voorzien te worden van 150 cm rondom het toestel.

Geen valbrekende ondergrond vereist

Het speeltoestel heeft een vrije valhoogte van minder dan 60 cm. Daarom mag het toestel op een harde ondergrond geïnstalleerd worden. Zie onder ook ivm verankering in los materiaal (zandbak, schors, e.d.).

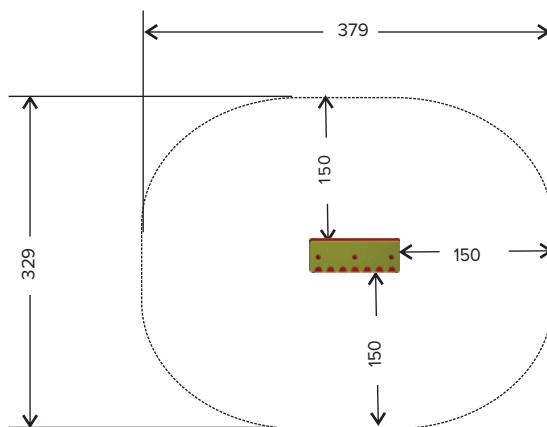


Plaatsing in zandbak of schorslaag
(los bodemmateriaal)

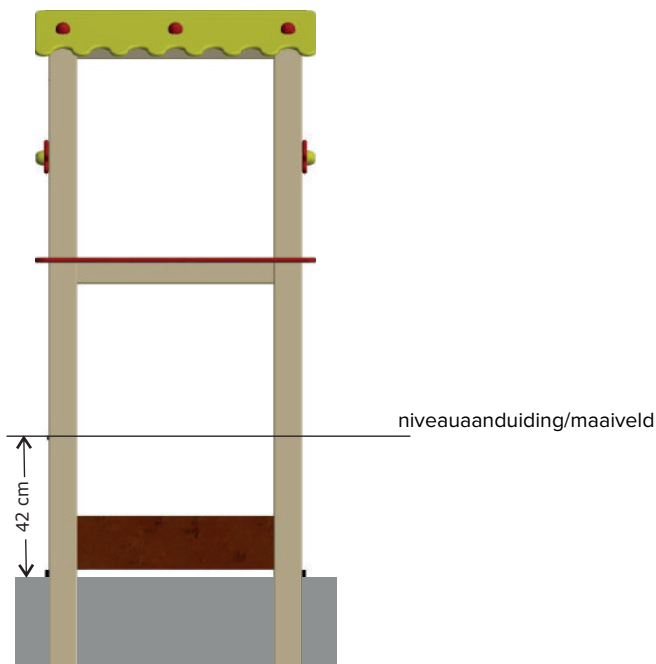

Fundatie in beton van 40 x 100 cm en 22 cm hoog

Plaatsing in bestrating of rubber tegels
(vast bodemmateriaal)

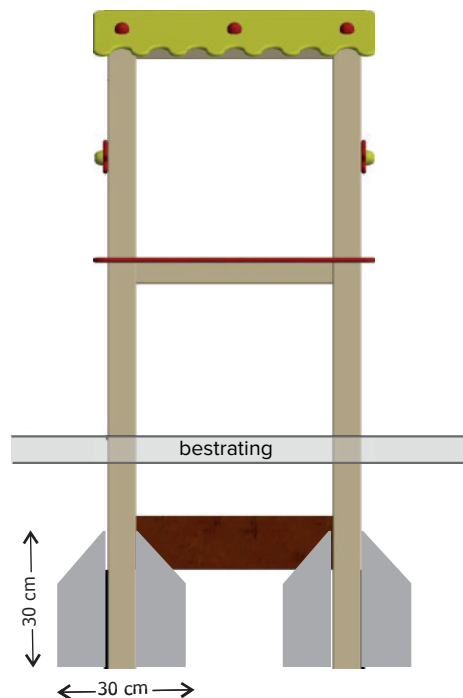

Fundatie in gestabiliseerd zand volstaat.

