





Het typeplaatje zal aangebracht worden op één van de onderdelen.

Gebruikshandleiding art.nr. GP99 “Evenwichtsparcours om op verharding te plaatsen” (versie 2019-10-10)

De meest recente versie is steeds te vinden op www.govaplast.com.

Van dit speeltoestel bestaat een TÜV- certificaat.
leeftijdscategorie: van 3 tot 12 jaar

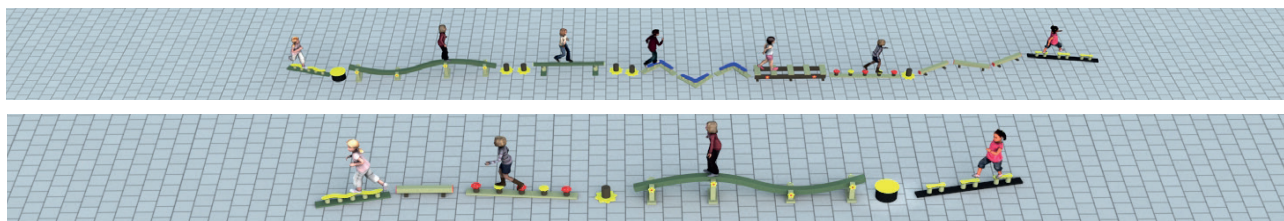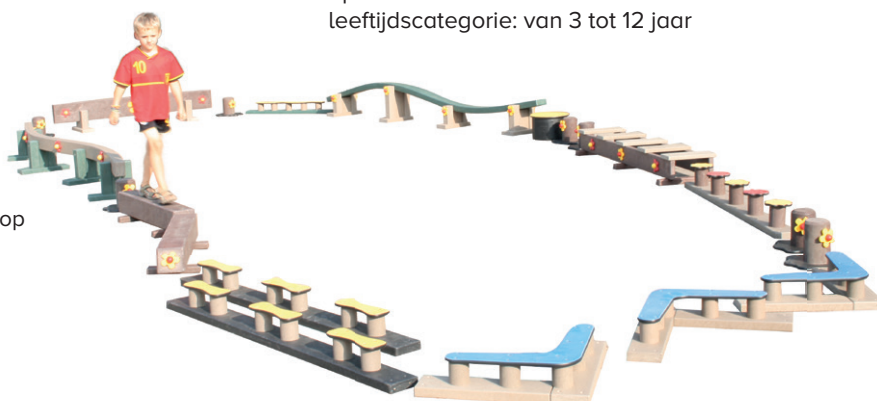

Beschrijving

Een evenwichtsparcours om op een verharde ondergrond te plaatsen. Het evenwichtsparcours wordt als één toestel aanzien en bestaat uit een aantal standaard elementen die gekeurd zijn.

Er is één certificaat uitgeschreven voor het evenwichtsparcours waarbij volgende elementen kunnen geïntegreerd kunnen worden:

GP99o stappaal, GP99c golvende evenwichtsbalk, GP99d stapcilinder, GP99e horizontale ladder, GP99f stapbloem, GP99g zigzag evenwichtsbalk, GP99h voetzolen, GP99i boemerangs, GP99j slangen, GP99m rechte evenwichtsbalk, GP99n loopbiels.

Montage

Buiten de golvende evenwichtsbalk GP99c en de zigzag evenwichtsbalk GP99g worden alle onderdelen compleet geleverd.

Materiaalgebruik

- Massieve recycling kunststof (PE) palen, planken en platen in de massa gekleurd.
- RVS schroeven
- Nieuw PE-plaatmateriaal, UV bestendig

Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen

hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn.

Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig.

Spuiten met een waaivormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Inspectievoorschriften

Visuele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot wekelijks.

Functionele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot 4-maandelijks.

Grote inspectie:

Jaarlijks

Waarom extra aandacht besteden bij een functionele of een grote inspectie?

- zitten alle onderdelen vast?
- ontbreken er onderdelen waardoor er schroeven kunnen uitsteken?
- vandalisme
- verankering in orde?

Gebruik bij een eventuele reparatie steeds de originele onderdelen van Govaplast omdat het TÜV certificaat i.v.m. met dit product anders ongeldig wordt.

Plaatsing


Plaatsing dient te gebeuren door te verankeren op de verharding (betontegels, asfalt etc...). Het toestel is niet geschikt om op een losse ondergrond te plaatsen (zandbak, schors, houtsnippers). Het is ook niet geschikt om op niet verharde ondergrond te plaatsen (bos, gras,..)

Belangrijke tip

Gebruik een scherpe steenboor die lang genoeg is en steek eerst het kunststof gedeelte van de nagelplug volledig in het gat. Schroef daarna de nagel met de juiste schroefkop vast. (best niet kloppen!). Op die manier beschadig je de kop van de plug niet en kan het geheel achteraf makkelijk gedemonteerd worden.

Veiligheidszone

Er dient een obstakelvrije zone voorzien te worden van 150 cm rondom het toestel.

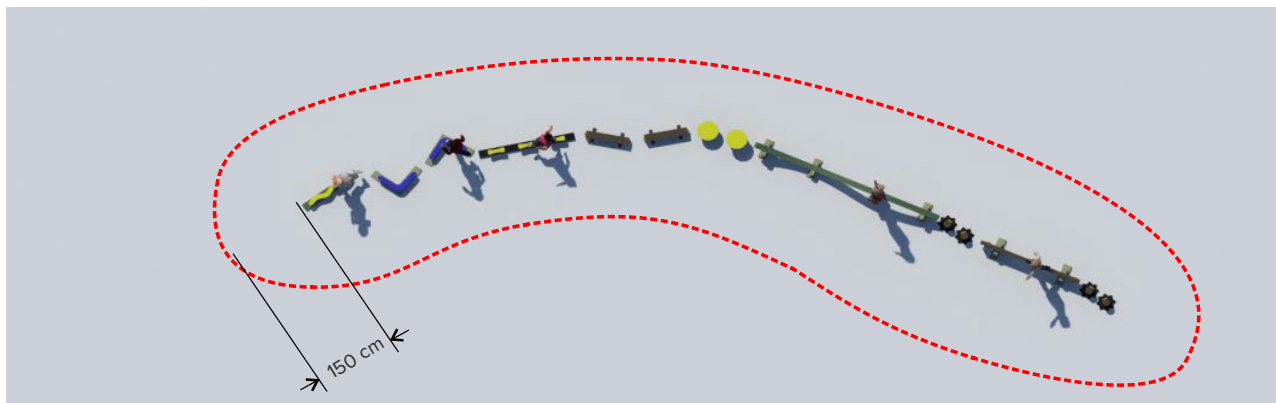


Geen valbrekende ondergrond vereist



Het speeltoestel heeft een vrije valhoogte van minder dan 60 cm. Daarom mag het toestel op een harde ondergrond geïnstalleerd worden.

Onderlinge afstand hindernissen

De onderlinge afstand tussen hindernissen bedraagt minimaal 25 cm en maximaal 40 cm. Dit gemeten van stappunt tot stappunt.

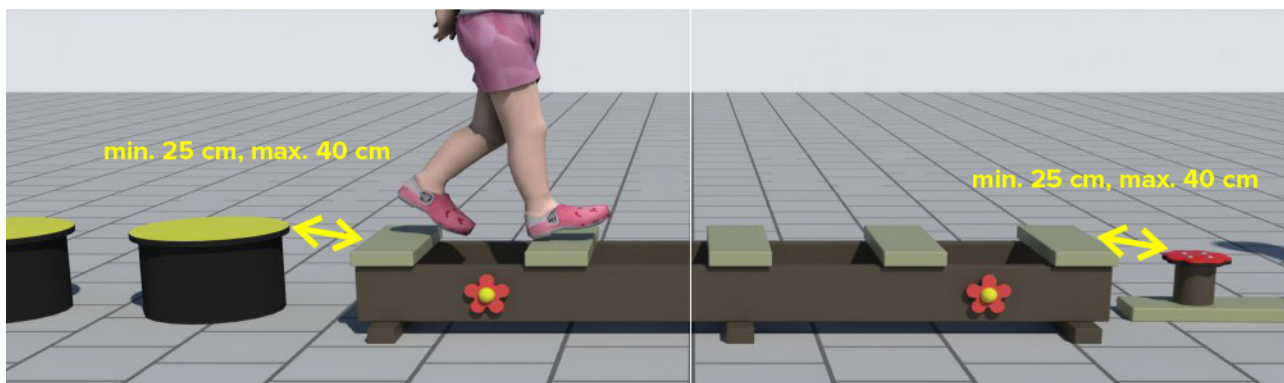


Beschikbare hindernissen

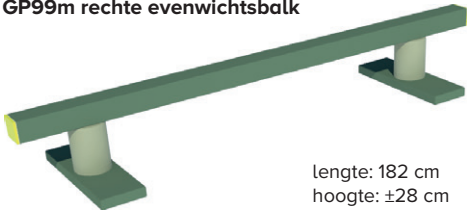GP99o stappalen  diameter paal: 15cm hoogte: ±25 cm diameter grondplaat: 36 cm gewicht: ± 3,6 kg gemonteerd geleverd	GP99g zigzag evenwichtsbalk  lengte: 360 cm hoogte: ±33 cm breedte beige loopvlak: 8 cm gewicht: ± 57 kg geleverd in 2 delen van ±190 cm (montage schroeven Torx 25 inbegrepen)
GP99m rechte evenwichtsbalk  lengte: 182 cm hoogte: ±28 cm breedte beige loopvlak: 8 cm gewicht: ± 20 kg gemonteerd geleverd	GP99h voetzolen  lengte: 180 cm hoogte: ±14 cm oppervlak zolen: 10 x 32 cm lengte uitersten voetzolen: 150 cm gewicht: ± 13,4 kg gemonteerd geleverd
GP99c golvende evenwichtsbalk  lengte: 360 cm hoogte: ±43 cm breedte beige loopvlak: 15 cm gewicht: ± 57 kg geleverd in 2 delen van ±190 cm (montage schroeven Torx 25 inbegrepen)	GP99i boemerangs  afmetingen: ±68 x 68 cm lengte loopvlak diagonaal: 73 cm hoogte: ± 14 cm breedte loopvlak: ± 10 cm gewicht: ± 10,3 kg gemonteerd geleverd
GP99d stapcilinder  diameter: 39.5 cm hoogte: 24 cm gewicht: ± 7,3 kg gemonteerd geleverd inclusief bevestigingsbalk en rvs schroeven	GP99j slangen  lengte: 120 cm hoogte: ± 14 cm loopvlak: 10 x 90 cm gewicht: ±10,1 kg gemonteerd geleverd
GP99e horizontale ladder  lengte: 180 cm hoogte: ± 22,5 cm 5 plankjes loopvlak: 15 x 40 cm gewicht: ± 31.5 kg gemonteerd geleverd	GP99n loopbiels  lengte: 92.5 cm hoogte: ± 14,5 cm breedte loopvlak: 12 cm gewicht: ± 9.2 kg gemonteerd geleverd
GP99f stapbloemen  diameter bloemen: 18 cm hoogte: ±18 cm lengte: 180 cm lengte uitersten bloemen: 165 cm gewicht: ± 16.5 kg gemonteerd geleverd	

Vele opstellingen mogelijk

Hieronder 4x hetzelfde parcours anders opgesteld.

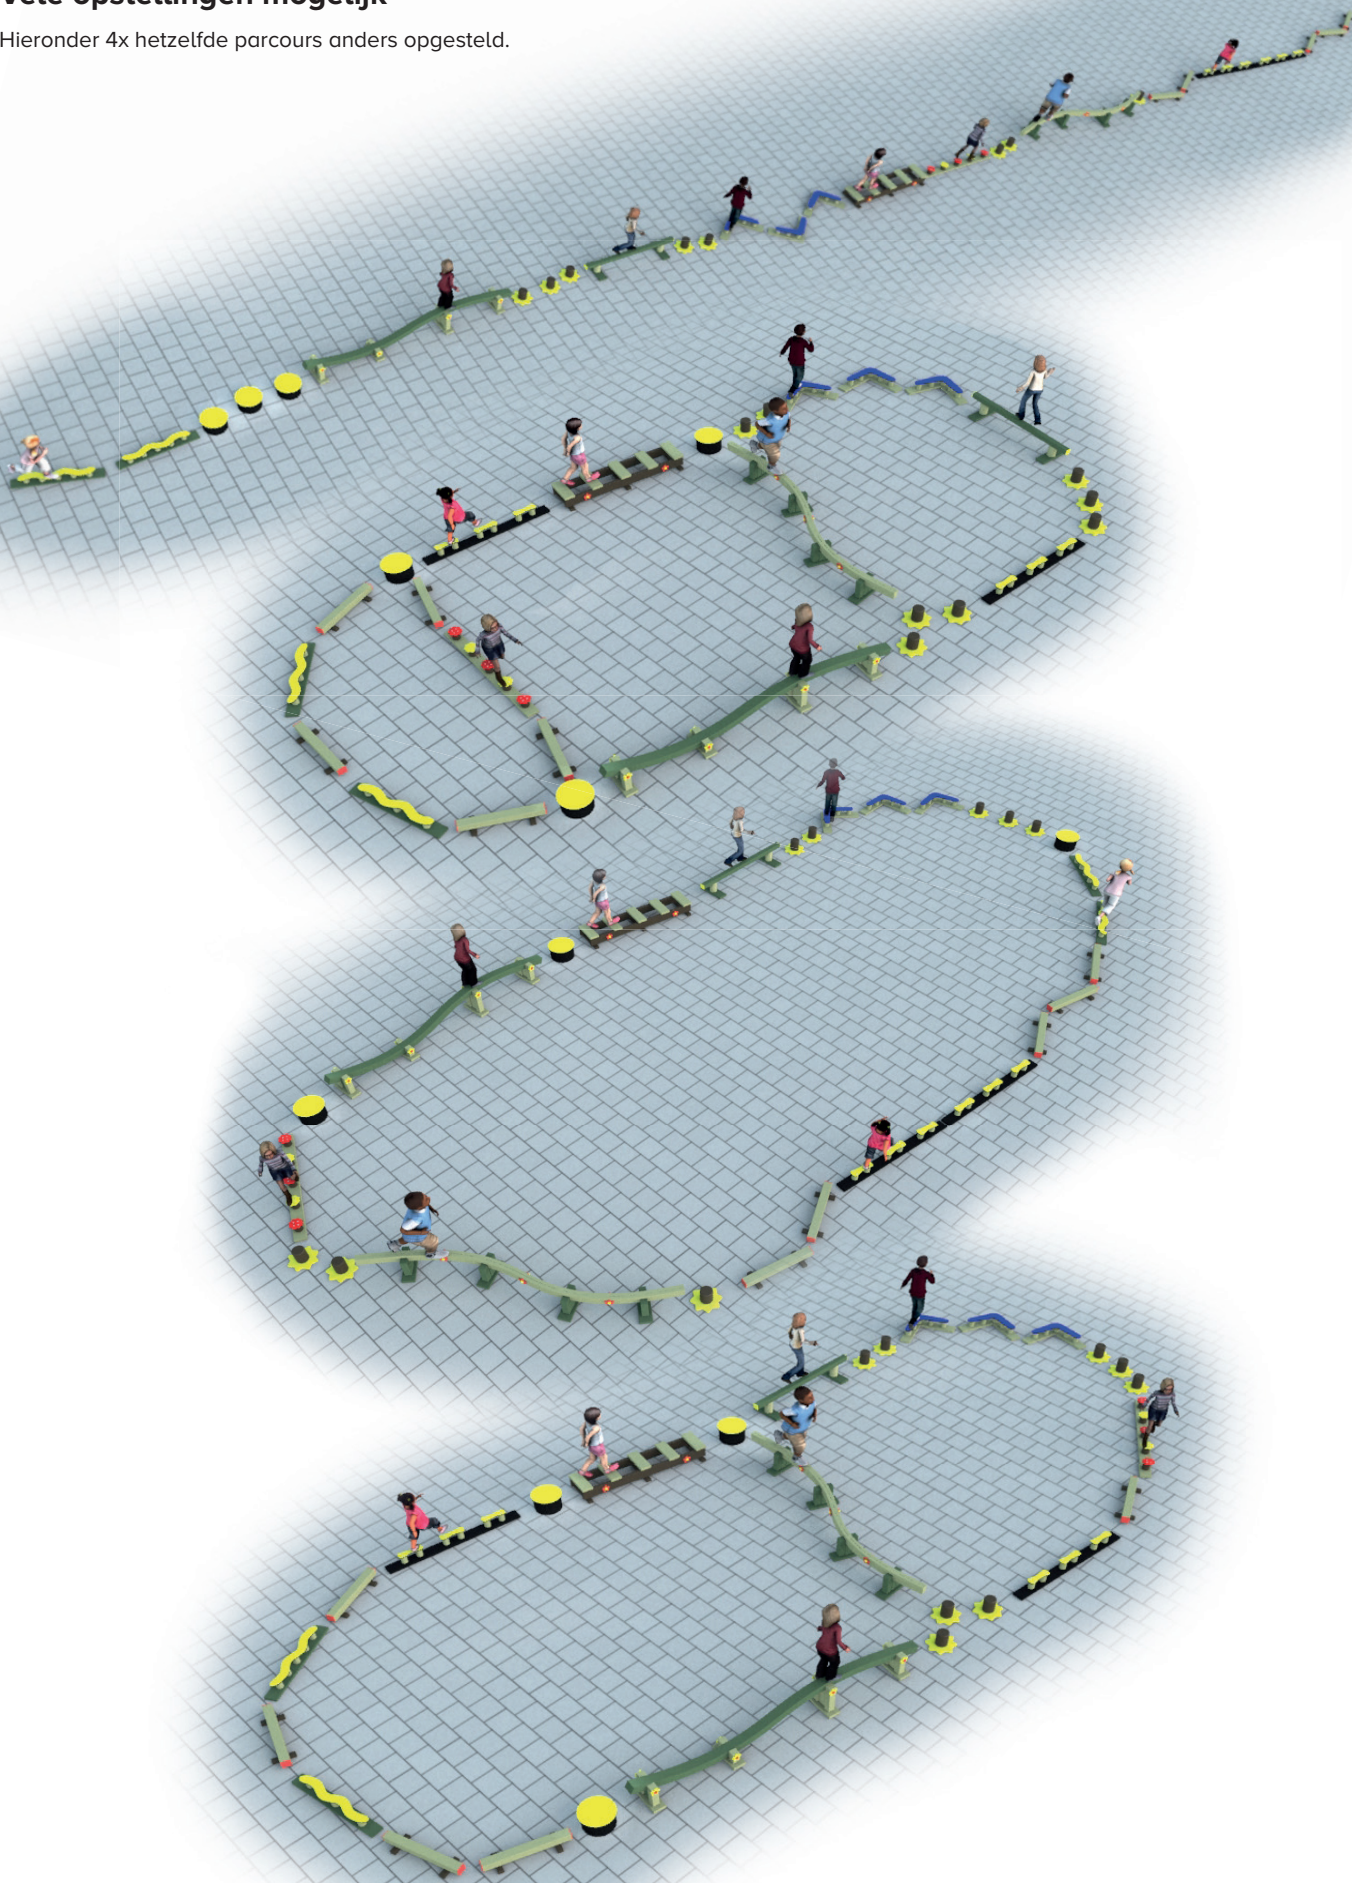


Zeer eenvoudige montage op de verharding

Bevestiging enkel met bijgeleverde RVS nagelpluggen voor gaten van 8 mm.




De gaten in de hindernissen zijn voorgeboord: enkel positioneren en boren met steenboor van 8 mm. Vervolgens met bijgeleverde RVS nagelpluggen van 8 x 100 vastzetten.

Tip: eerst de kunststof huls laten verzinken en dan pas het RVS nageldeel aanbrengen.



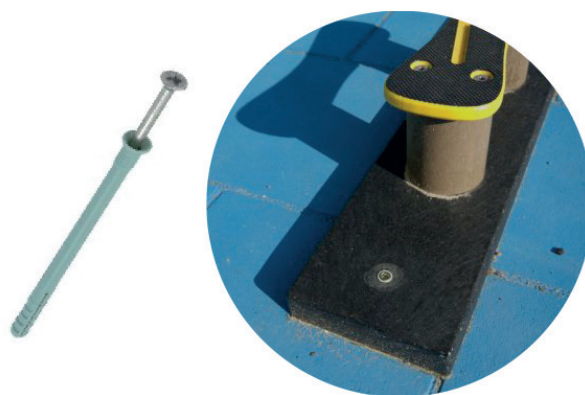


Montage

Stapcilinder GP99d met behulp van montageblokje en schroeven.

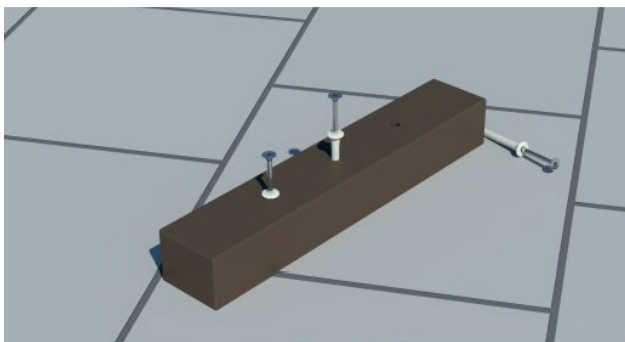


bijgeleverde nagelpluggen

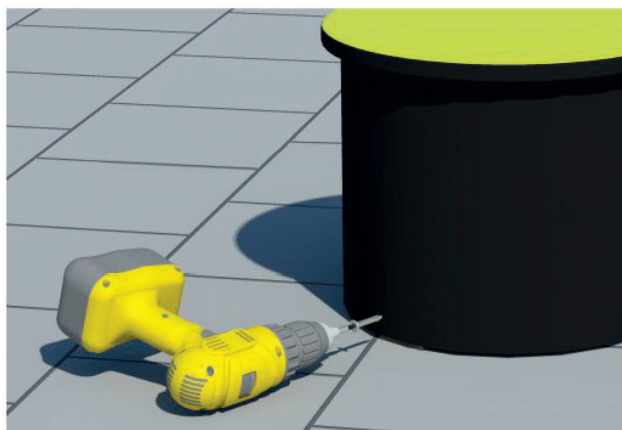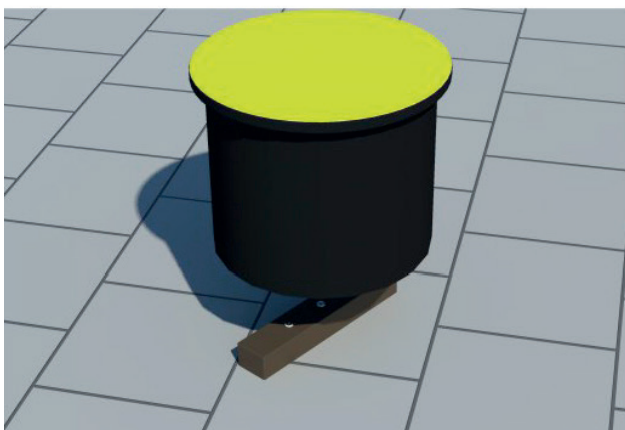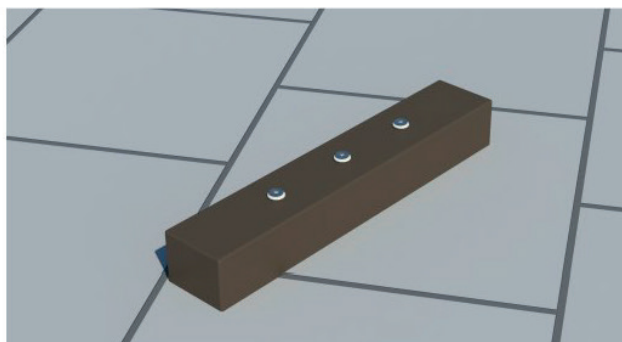

Aan beide zijde vastzetten met de bijgeleverde RVS schroeven.

Golvende evenwichtsbalk GP99c

Geleverd in 2 delen van +/- 190 cm (montage schroeven Torx 25 inbegrepen).

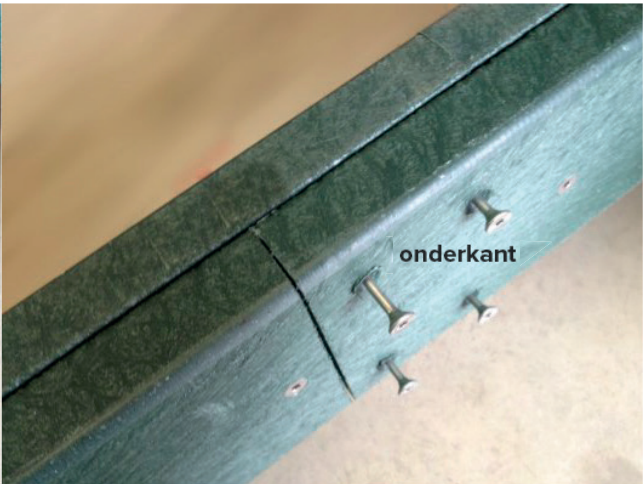

Zigzag evenwichtsbalk GP99g

Geleverd in 2 delen van +/- 190 cm (montage schroeven Torx 25 inbegrepen).

