



livré assemblé





angles et coins arrondis



ancrage facultatif
set de fixation en option

modèle	dim. B x L x H poids	
GP69A planches beiges pieds bruns	60 x 180 x 65 cm hauteur d'assise: 35 cm +/- 53 kg	
GP69B planches beiges pieds bruns	64 x 180 x 76 cm hauteur d'assise: 43 cm +/- 56 kg	
GP69B-GS planches grises pieds noirs	64 x 180 x 76 cm hauteur d'assise: 43 cm +/- 56 kg	
GPFREES	option gravure sur le dossier « banc de l'amitié »	

Assise de 31 cm de large renforcée par en dessous par des plats en acier galvanisé ancrés dans les planches.

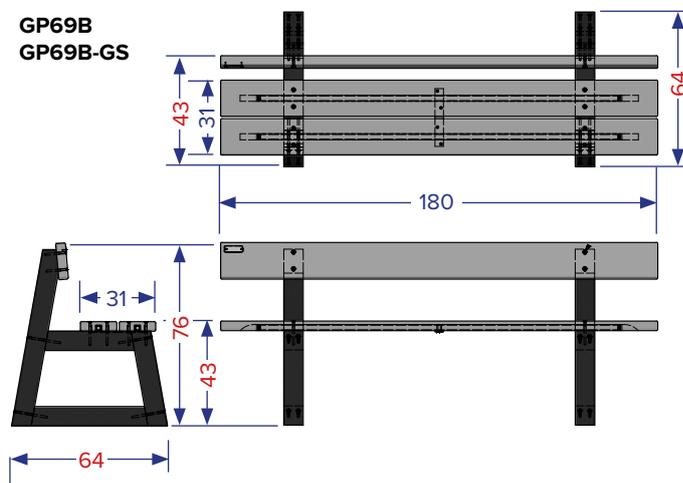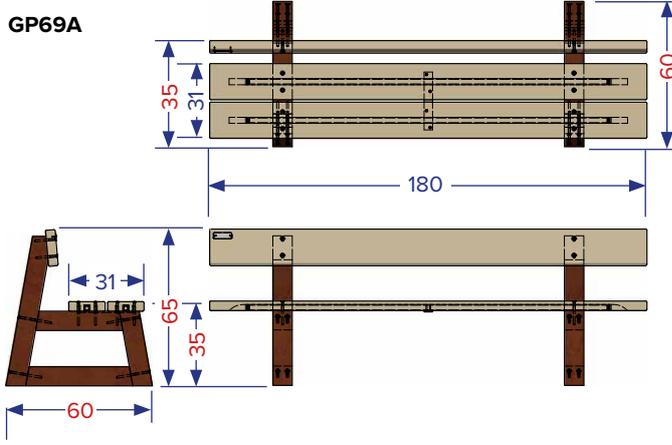

Installation

Ce banc est livré assemblé, prêt à l'emploi.
Le placement se fait sur un sol en dur et plane.
Ancrage facultatif, les sets de fixation ne sont pas compris (en option).

Matériaux

- Profilés massifs Govaplast en plastique recyclé (PE) teinté dans la masse.
=> Les profilés sont **arrondis par sécurité** avec un rayon de fraisage de +/- 5 mm
- Barre de renfort en acier galvanisé dans les planches d'assise.
- Planches reliées entre elles par un plat de jonction en acier galvanisé.
- Visserie en inox (8 mm).

Entretien

Le banc ne comporte aucune pièce mobile.
L'entretien du plastique se limite à l'essentiel, le nettoyage à l'eau tiède savonneuse au moyen d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez en profondeur, afin d'éliminer tout résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0.29%. L'huile, la graisse et d'autres produits ne font donc que peu de taches, voire pas de taches du tout. Ce taux d'absorption d'humidité extrêmement faible, rend difficile, voire impossible, la fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les enlever aisément. Possibilité de nettoyage au Kärcher à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois éviter ce traitement autant que possible. Il n'est d'ailleurs généralement pas nécessaire. Aspergez avec un jet rotatif, à une distance minimale de 30 cm du plastique.

Ancrage (facultatif)

Le banc n'est généralement pas ancré au sol.
L'ancrage est possible grâce aux sets de fixation fournis.
Chaque set contient 2 pièces en L en inox, 2 vis en inox et 2 chevilles en inox.
Vissez les pièces en 'L' sur l'intérieur des 4 pieds.
Il est recommandé de prépercer les trous avec une mèche à bois ou à métal de 4 mm.
Forez dans le sol, à travers le trou du L, avec une mèche à béton de 8 mm, insérez la cheville et vissez.

Conseil important

Insérez d'abord complètement la cheville dans le trou.
Ensuite, vissez plutôt que frappez la vis au marteau de façon à ne pas endommager la tête de vis.

