



parties livrées montées
à assembler entre elles




angles et coins arrondis




ancrage facultatif
set de fixation en option

modèle	dim. L x l x H poids	
GP69AZ planches beiges structure brune	380 x 329 x 65 cm +/- 420 kg	
GP69BZ planches beiges structure brune	380 x 329 x 76 cm +/- 450 kg	
GP69B-GSZ planches grises structure noire	380 x 329 x 76 cm +/- 450 kg	


Assise de 31 cm de large renforcée en dessous par des plats métalliques en acier galvanisé.

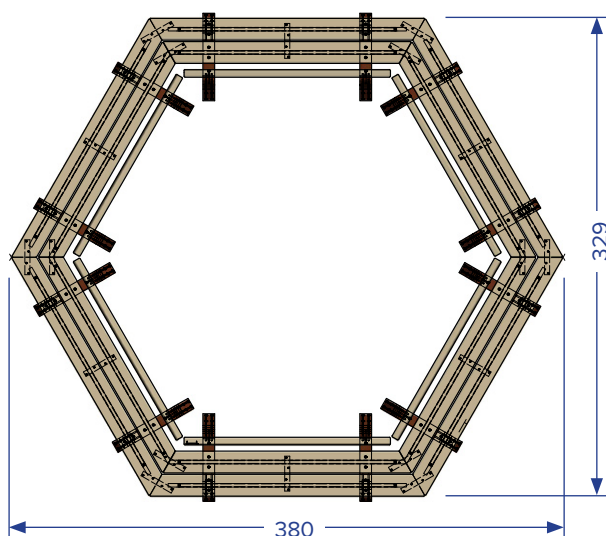

GP69AZ

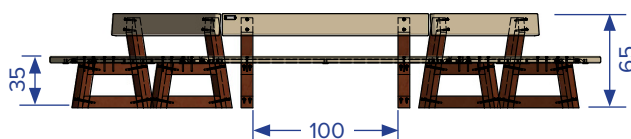

GP69BZ
GP69B-GSZ

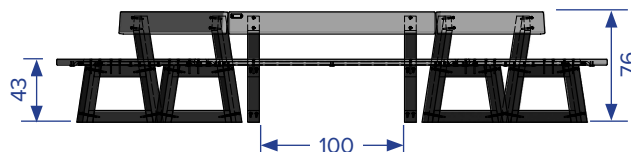

Installation

Banc composé de 6 bancs livrés assemblés. Banc à visser entre eux. A installer sur un sol en dur. La structure est tellement lourde qu'elle ne doit pas être fixée au sol.

Matériaux

- Profilés massifs Govaplast en plastique recyclé (PE) teinté dans la masse.
=> Les profilés sont **arrondis par sécurité** avec un rayon de fraisage de +/- 5 mm
- Barre de renfort en acier galvanisé dans les planches d'assise.
- Planches reliées entre elles par des plats en acier galvanisé.
- Visserie en inox (8 mm).

Entretien

L'entretien du plastique se limite à l'essentiel, le nettoyage à l'eau tiède savonneuse au moyen d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez en profondeur, afin d'éliminer tout résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0.29%. L'huile, la graisse et d'autres produits ne font donc que peu de taches, voire pas de taches du tout. Ce taux d'absorption d'humidité extrêmement faible, rend difficile, voire impossible, la fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les enlever aisément.

Possibilité de nettoyage au Kärcher à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois éviter ce traitement autant que possible. Il n'est d'ailleurs généralement pas nécessaire. Aspergez avec un jet rotatif, à une distance minimale de 30 cm du plastique.

Montage

Le banc est livré en 6 parties à assembler en vissant, sous les assises, les plats en acier galvanisé fournis (vis en inox fournies). Avant de visser, il faut toujours préforer les trous avec une mèche à bois de 8 mm.

