



parties livrées montées
à assembler entre elles



angles et coins arrondis



ancrage facultatif
set de fixation en option

modèle	dim. l x L x H poids	
GP75A bac à fleurs brun	60 x 60 x 60 cm ± 62 kg	
GP75B assise beige	180 x 25 cm x 5 cm hauteur d'assise: 39 cm +/- 22 kg	
GP75GS-A bac à fleurs noir	60 x 60 x 60 cm ± 62 kg	
GP75GS-B assise grise	180 x 25 cm x 5 cm hauteur d'assise: 39 cm +/- 22 kg	



Installation

Les bacs à fleurs et la(les) assise(s) sont livrés montés. La ou les assise(s) doivent encore être vissées aux bacs à fleurs. A installer sur un sol plane et en dur.

Matériaux


- Profilés massifs Govaplast en plastique recyclé (PE) teinté dans la masse.
=> Les profilés sont **arrondis par sécurité** avec un rayon de fraisage de +/- 5 mm
- Visserie en inox (6 & 8 mm).
- Pièces de renforcement et jonction des planches en acier galvanisé.
- Cornières de renfort en acier galvanisé dans les bacs à fleurs.
- Fond du bac équipé d'une plaque en PE de 18 mm percée pour assurer l'évacuation de l'eau.

Entretien

L'entretien du plastique se limite à l'essentiel, le nettoyage à l'eau tiède savonneuse au moyen d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez en profondeur, afin d'éliminer tout résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0.29%. L'huile, la graisse et d'autres produits ne font donc que peu de taches, voire pas de taches du tout. Ce taux d'absorption d'humidité extrêmement faible, rend difficile, voire impossible, la fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les enlever aisément.

Possibilité de nettoyage au Kärcher à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois éviter ce traitement autant que possible. Il n'est d'ailleurs généralement pas nécessaire. Aspergez avec un jet rotatif, à une distance minimale de 30 cm du plastique.

Agencement au choix

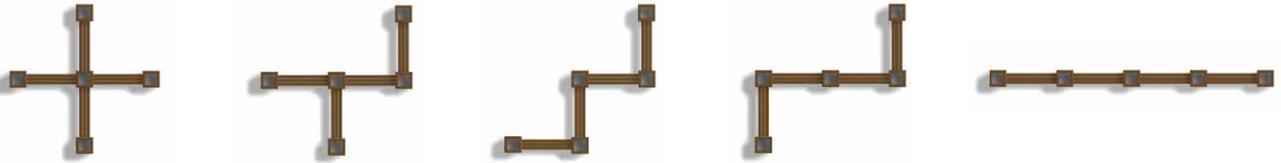

Montage

Assise

L'assise se compose de 2 planches beiges (5x12x180 cm). Elles sont renforcées en dessous par un plat métallique et reliées par 3 plaques en acier. 8 vis inox 8x140 mm (T40) sont fournies pour fixer l'assise aux bacs à fleurs.

Bacs à fleurs


L'assise se fixe entre 2 bacs à fleurs bruns (60x60x60 cm).



Instructions d'assemblage

Préforer

Centrez la latte fournie contre le rebord latéral d'une des parois du bac à fleurs. Forez ensuite à travers les 4 trous de la latte avec une mèche à bois de 6 mm. Faites la même chose pour l'autre bac.

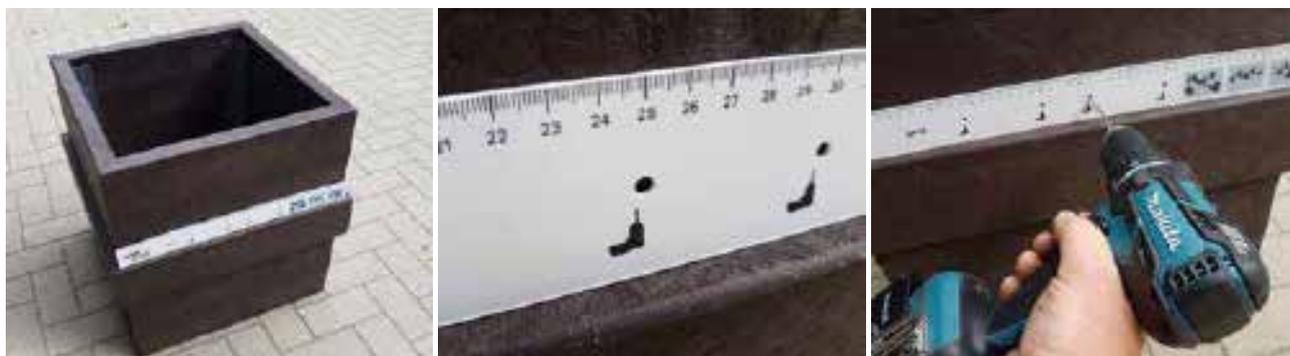

Positionner l'assise et visser

Déposez l'assise sur les rebords des 2 bacs à fleurs et centrez la en utilisant la latte fournie. Forez ensuite à travers les 4 trous à l'intérieur du bac jusque dans les planches d'assise. Utilisez une mèche à bois de 6 mm. Vissez ensuite chaque côté de l'assise avec 4 vis. Conseil : pour éviter que l'assise ne bouge pendant le vissage, demandez à une personne de s'y asseoir.



