



livré assemblé






angles et coins arrondis



ancrage facultatif  
set de fixation en option

modèle	dim. l x L x H poids	
<b>GP77B-H64</b> planches beiges pieds bruns	80 x 180 x 64 cm +/- 95 kg	
<b>GP77GS-H64</b> planches grises pieds noirs	80 x 180 x 64 cm +/- 95 kg	
<b>GP77B-H75</b> planches beiges pieds bruns	82 x 180 x 75 cm +/- 100 kg	
<b>GP77GS-H75</b> planches grises pieds noirs	82 x 180 x 75 cm +/- 100 kg	

Le plateau de la table est renforcé en dessous par des plats en acier galvanisé.

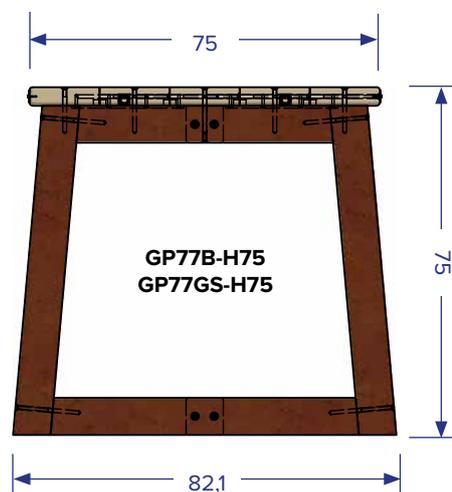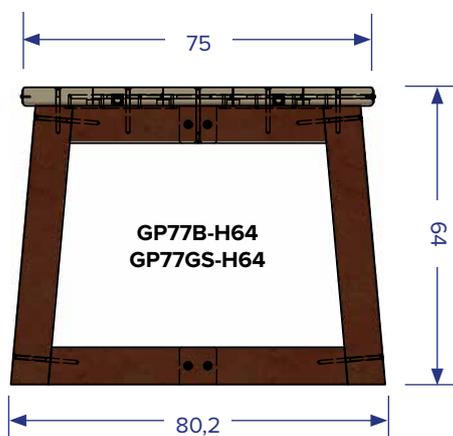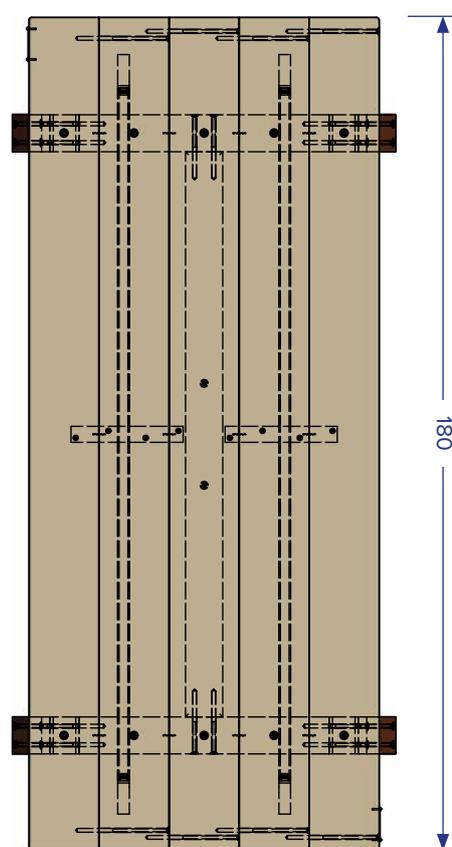

## Installation

Table de pique-nique livrée assemblée, prête à l'emploi. A installer sur un sol en dur, plane et solide. Ancrage au sol facultatif et sets d'ancrage en inox proposés en option.

## Matériaux

- Profilés massifs Govaplast en plastique recyclé (PE) teinté dans la masse.  
=> Les profilés sont **arrondis par sécurité** avec un rayon de fraisage de +/- 5 mm
- Planches renforcées en dessous par un plat en acier galvanisé.
- Planches reliées par des plats en acier galvanisé.
- Visserie en inox (8mm).
- Plats de jonction en acier galvanisé sous le plateau.

## Entretien

L'entretien du plastique se limite à l'essentiel, le nettoyage à l'eau tiède savonneuse au moyen d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez en profondeur, afin d'éliminer tout résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0.29%. L'huile, la graisse et d'autres produits ne font donc que peu de taches, voire pas de taches du tout. Ce taux d'absorption d'humidité extrêmement faible, rend difficile, voire impossible, la fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les enlever aisément.

Possibilité de nettoyage au Kärcher à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois éviter ce traitement autant que possible. Il n'est d'ailleurs généralement pas nécessaire. Aspergez avec un jet rotatif, à une distance minimale de 30 cm du plastique.

## Fixation au sol (En option)

Il n'est souvent pas nécessaire de fixer la table sur le sol car elle est très stable. L'ancrage peut se faire au moyen de 2 sets proposés en option. Chaque set se compose de 2 'L' de fixation, de 2 vis et de 2 chevilles en inox.

L'ancrage doit se faire sur un sol en dur.

Positionnez la table à l'endroit souhaité.

Positionnez les pièces en 'L' sur l'intérieur des 4 pieds.

Préforé avec une mèche de 4 mm puis vissez.

Forez dans le sol avec une mèche à béton de 8 mm, insérez les chevilles et vissez.



## Conseil important

Forez dans la pièce en 'L' avec une mèche à béton de 8 mm, insérez le cheville puis vissez la.

Vissez ensuite la pièce au pied en veillant à préforer avec une mèche de 4 mm.

De cette manière, il n'y a aucun risque d'abimer la tête de la vis du pied en forant.

## Combiner la GP77 avec les banquettes GP68 ou GP69

modèle	dim. l x L x H poids	
<b>GP68A</b> planches beiges pieds bruns	40 x 180 x 35 cm +/- 33 kg	
<b>GP68B</b> planches beiges pieds bruns	43 x 180 x 43 cm +/- 36 kg	
<b>GP68B-GS</b> planches grises pieds noirs	43 x 180 x 43 cm +/- 36 kg	

modèle	dim. l x L x H poids	
<b>GP69A</b> planches beiges pieds bruns	60 x 180 x 65 cm Hauteur d'assise 35 cm +/- 53 kg	
<b>GP69B</b> planches beiges pieds bruns	64 x 180 x 76 cm Hauteur d'assise 43 cm +/- 56 kg	
<b>GP69B-GS</b> planches grises pieds noirs	64 x 180 x 76 cm Hauteur d'assise 43 cm +/- 56 kg	



arrondis  
par sécurité



Attention: Les bancs doivent être commandés séparément!  
Les tables GP77 peuvent être combinées avec les bancs GP68 (sans dossier) ou GP69 (avec dossier).