

Mode d'emploi de l'article n° GP98 « Parcours d'équilibre amovible à poser sur sol dur » (version 15/11/2022)

La version la plus récente figure toujours sur www.govaplast.com

Cet équipement de jeu est certifié TÜV.

Tranche d'âge prévue : 3 à 12 ans
Hauteur de chute maximale : <60 cm



Certifié TÜV



prémonté
montage facile




angles et coins
arrondis



Ancrage facultatif
grâce aux plaques



Hauteur de chute < 60 cm:
pas de sol amortissant
obligatoire

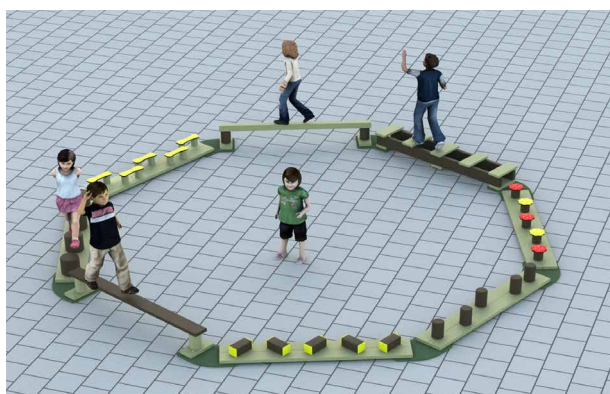

*Les modules d'équilibre peuvent être combinés pour former un « parcours »
à l'aide des plaques intermédiaire et des plaques d'extrémité*

Description

Parcours d'équilibre à installer sur un sol dur. Le parcours doit être composé de minimum 3 modules d'équilibre suivant liste ci-dessous :

- GP98A pas de fleurs
- GP98B blocs
- GP98C traces de pas
- GP98D poutre large
- GP98E poutre étroite
- GP98F petits plots
- GP98G grands plots
- GP98H échelle
- GP98PT plaque de jonction
- GP98PE plaque d'extrémité

Montage

Tous les modules sont livrés complètement assemblés.
Le matériel d'ancrage au sol est fourni.










Matériaux


- Planches et profilés massifs en plastique recyclé (PP et PE) teintés dans la masse.
=> Les bords des matériaux sont **arrondis par sécurité** avec un rayon de fraisage de +/- 5 mm
- Vis en inox
- Panneaux en PE neuf résistant aux UV

Entretien

L'entretien du plastique se limite à l'essentiel, le nettoyage à l'eau tiède savonneuse au moyen d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez en profondeur, afin d'éliminer tout résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0.29%. L'huile, la graisse et d'autres produits ne font donc que peu de taches, voire pas de taches du tout. Ce taux d'absorption d'humidité extrêmement faible, rend difficile, voire impossible, la fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les enlever aisément. Possibilité de nettoyage au Kärcher à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois éviter ce traitement autant que possible. Il n'est d'ailleurs généralement pas nécessaire. Aspergez avec un jet rotatif, à une distance minimale de 30 cm du plastique.

Modules d'équilibre

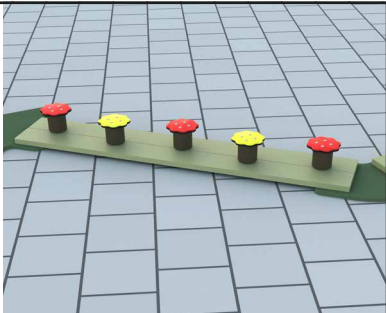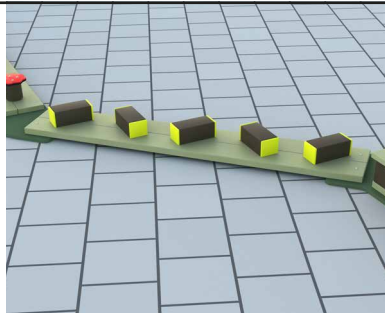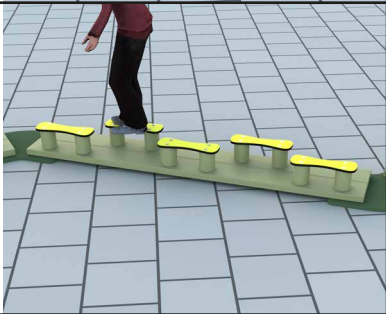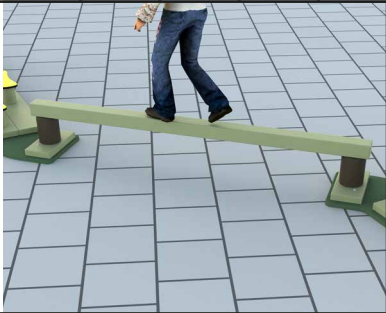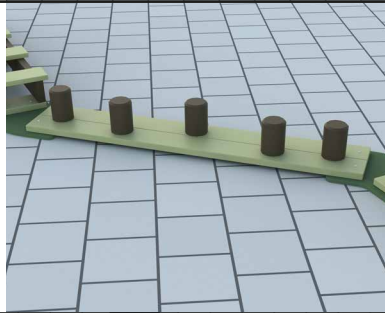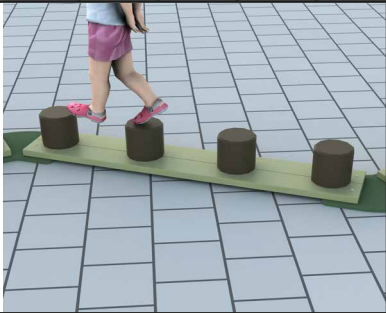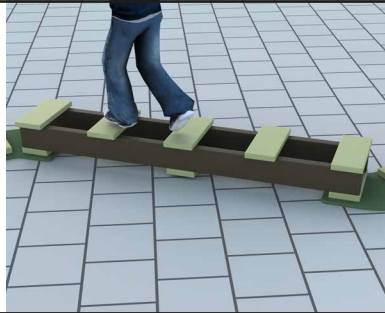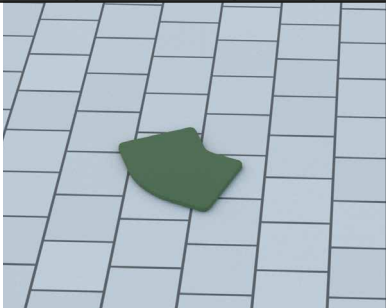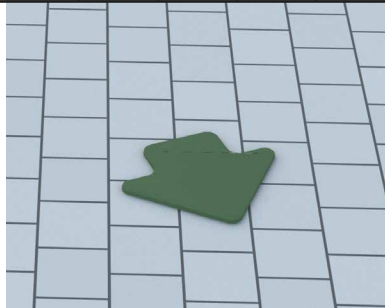GP98A pas de fleurs 5 fleurs: Ø17 cm hauteur: ±20 cm largeur: 30 cm longueur: 180 cm poids: ± 26,4 kg Livré assemblé		GP98B blocs 5 blocs: 18 x 10 x 10 cm hauteur: ±16 cm largeur: 30 cm longueur: 180 cm poids: ± 29,3 kg Livré assemblé	
GP98C traces de pas 5 pas: 32 x 10 cm hauteur: ±16 cm largeur: 30 cm longueur: 180 cm poids: ± 25,9 kg Livré assemblé		GP98D poutre large largeur poutre : 15 cm hauteur: ±26 cm largeur totale: 30 cm longueur: 180 cm poids: ± 18,5 kg Livré assemblé	
GP98E poutre étroite largeur poutre : 8 cm hauteur: ±28 cm largeur: 30 cm longueur: 180 cm poids: ± 18,5 kg Livré assemblé		GP98F petits plots 5 plots: Ø15 cm hauteur: ±26 cm largeur: 30 cm longueur: 180 cm poids: ± 29,4 kg Livré assemblé	
GP98G grands plots 4 plots: Ø20 cm hauteur: ±26 cm largeur: 30 cm longueur: 180 cm poids: ± 32,5 kg Livré assemblé		GP98H échelle 5x planches: 15 x 40 cm hauteur: ±24 cm largeur: 34 cm longueur: 180 cm poids: ± 27,8 kg Livré assemblé	
GP98PT plaque de jonction hauteur: 1,9 cm longueur: 55 cm largeur: 41 cm poids: ± 3,2 kg inclus : - 4 boulons M10 inox - 4 vis M10 inox - 4 rondelles M10 inox - 2 chevilles 8 x 80 inox		GP98PE plaque d'extrémité hauteur: 1,9 cm longueur: 49 cm largeur: 49 cm poids: ± 3,6 kg inclus : - 2 boulons M10 inox - 2 vis M10 inox - 2 rondelles M10 inox - 3 chevilles 8 x 80 inox	

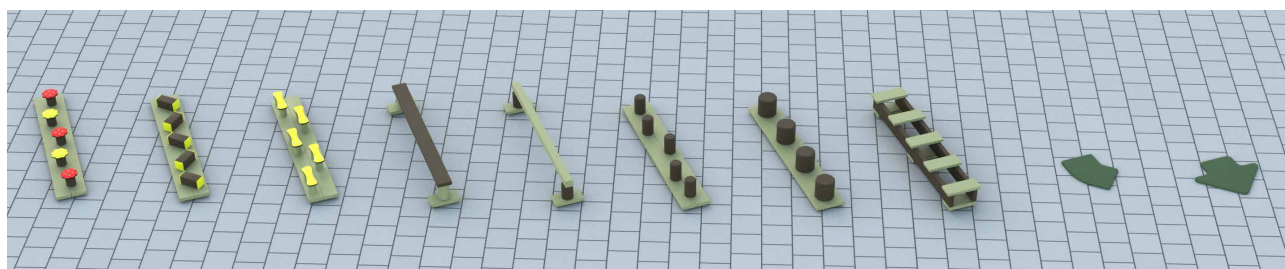

Instructions de contrôle

Contrôle visuel :

Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle visuel s'impose chaque semaine ou chaque mois.

Contrôle du fonctionnement :

Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle du fonctionnement s'impose chaque mois ou tous les quatre mois.

Contrôle approfondi :

Chaque année.

Attention particulière lors du contrôle du fonctionnement ou du contrôle approfondi :

- Tous les éléments sont bien fixés ?
- Eléments déserrés, manquants, endommagés ou usés ?
- Vis déserrées et saillantes ?
- Signes de vandalisme ?
- Tout est bien fixé ?

Utilisez les éléments originaux Govaplast pour la réparation éventuelle, pour garantir la validité du certificat TÜV.

Installation


Le parcours doit être installé sur un sol plane et dur (Béton, klinkers etc.). Le parcours ne peut pas être installé sur un sol meuble (écorces, sable, pelouse etc.) pour des raisons de stabilité.

Sol amortissant facultatif

La hauteur de chute (HIC) étant inférieure à 60 cm, l'installation d'un sol amortissant n'est pas obligatoire. Notez : en France, en fonction du type de sol et de l'hauteur de chute, la Norme EN NF 1177 peut contraindre à l'installation d'un sol amortissant approprié.

Zone de sécurité

Il est obligatoire de laisser une zone libre de tout obstacle de 150 cm autour du parcours.

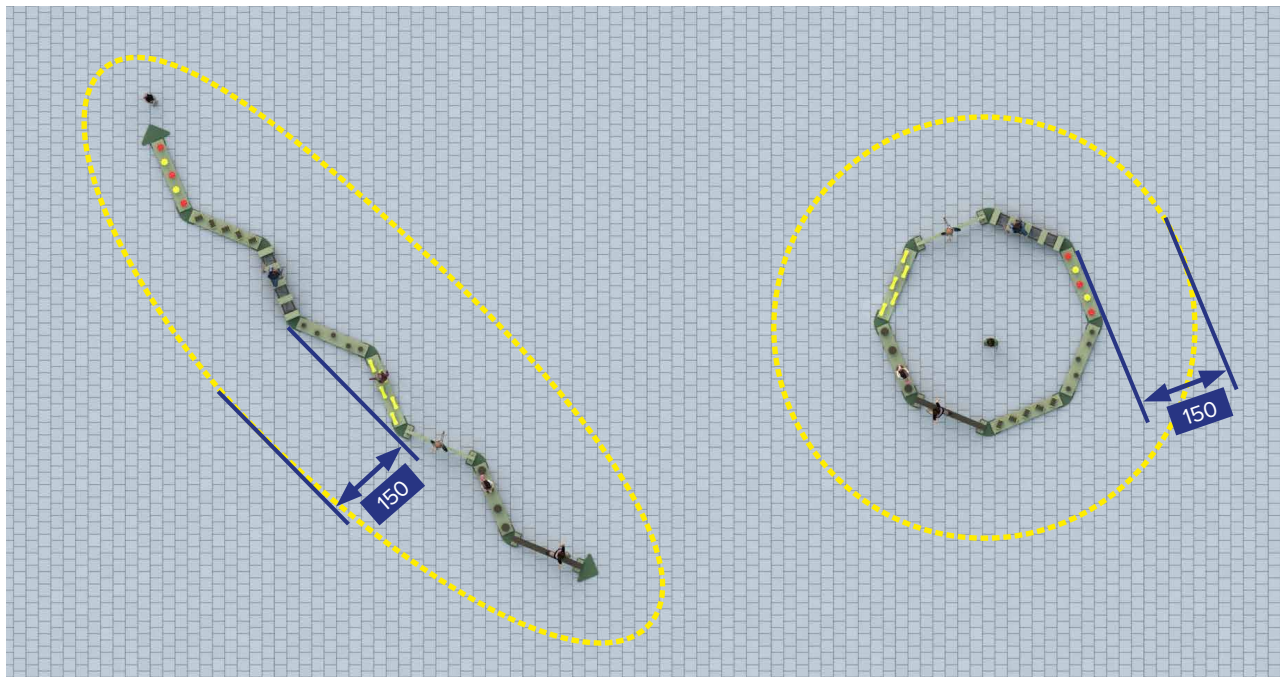

Configuration en zigzag :

1,3 mètre de large sur 15,5 mètres de long.
Zone de sécurité requise de 3,3 m x 18,5 m.

Configuration en cercle :

5,6 m de diamètre.
Zone de sécurité requise de 8,6 m de diamètre.

Assemblage

1. Insérez d'abord à fond les **boulons autobloquants** dans les **évidements hexagonaux** sous les plaques de jonction et d'extrémité.

Attention : l'anneau bleu du boulon doit toujours être visible




2. Retournez la plaque


3. Insérez la **rondelle** dans la vis et la **vis** dans le trou puis serrez à l'aide d'une **clé Allen**.




Visserie et rondelles en inox

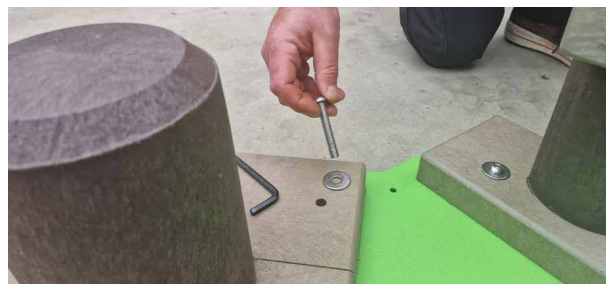

Connectez les éléments sur le dessus d la plaque.

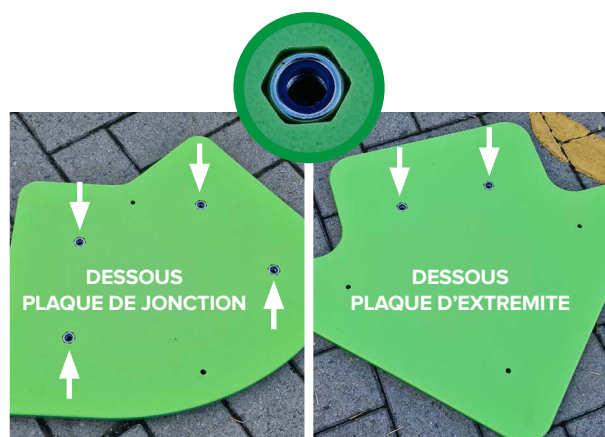

Dessous des plaques avec les boulons dans les évidements hexagonaux

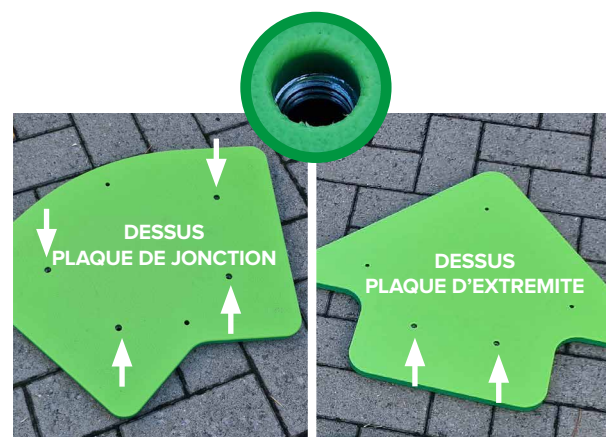


Dessus des plaques avec trous ronds

A ancrer ou non ?

Selon la norme européenne, les équipements de jeux doivent être ancrés au sol. Dans une cour de récréation où il y a de la surveillance, l'ancrage de ce parcours d'équilibre spécifique n'est pas nécessaire à condition que la parcours **se compose d'au moins 3 modules** reliés par des plaques de jonction et d'extrémité.

Nous recommandons d'attribuer un emplacement dans la cour de récréation où le parcours sera toujours remis en place après un déménagement pour que la zone de sécurité de 1,5 m sur le pourtour soit respectée.

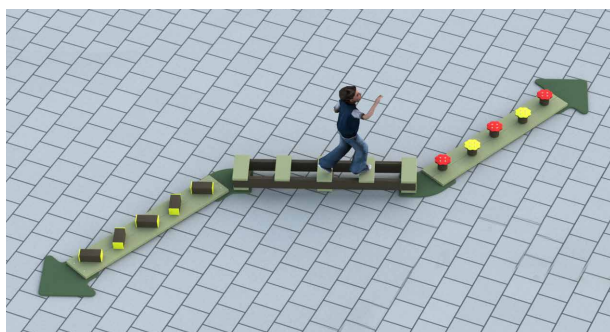


Un parcours amovible doit comprendre **au moins 3 modules** d'équilibre munis de **plaques d'extrémité et de jonction**.

En cas d'ancrage

Pour ancrer le parcours, il faut forer à travers les trous pré-perçés dans les plaques à l'aide d'une mèche à béton de 8 mm. Il faut ensuite visser les chevilles en inox fournies.

Conseil important

Insérez d'abord complètement la cheville dans le trou. Ensuite vissez plutôt que de frapper la vis au marteau.

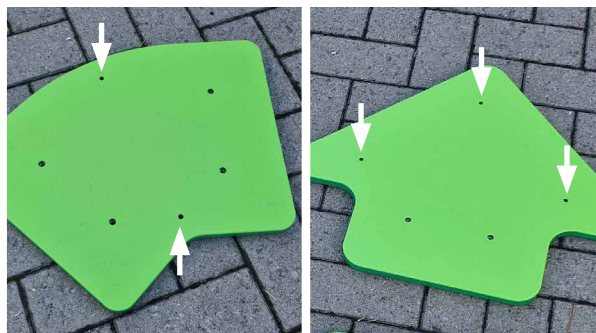

Trous pré-perçés pour l'ancrage avec des chevilles à clous le sol. Un parcours de moins de 3 obstacles doit toujours être ancré via les plaques intermédiaires et les plaques d'extrémité.

Nombreuses configurations possibles

3 configurations différentes
avec les 3 mêmes modules

Le parcours ne doit **pas être ancré** sur le sol à condition qu'il se compose de **minimum 3 modules** et ce, pour des raisons de stabilité.


Ces 3 configurations requièrent **2 plaques d'extrémités et 2 plaques de jonction**.

Les configurations avec **seulement 1 ou 2 modules** sont possibles mais les plaques d'extrémité et la plaque de jonction doivent être **ancrées dans le sol**.

L'ancrage sur le sol se fait alors avec les chevilles en inox fournies et dans tous les trous des plaques qui sont déjà pré-percées.

4 configurations différentes
avec les 5 mêmes modules



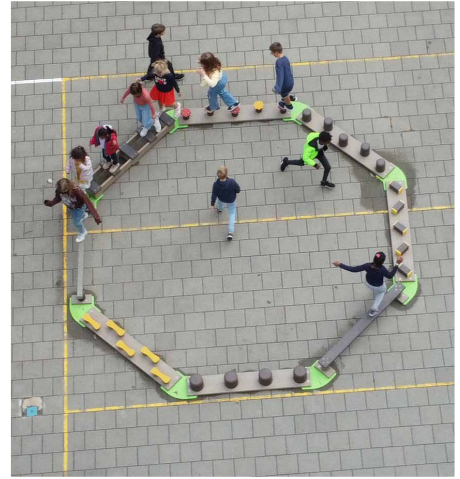



CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING
Z-B-22-07-224287-001 / 736401926-02

Wetgeving : Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
certificaat van goedkeuring afgegeven door TÜV SÜD Benelux vzw,
(aangewezen bij ministeriële beschikking van 22 januari 2020, 1636622-200789-VGP)



Wetgeving : KB van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen
Accreditatie België ISO17020, 385-INSP

Certificaat nr.: Z-B-22-07-224287-001 / 736401926-02
Dossier nr.: 736401926-02
Betreft: Verplaatsbaar evenwichtsparcours om op verharding te plaatsen



Product omschrijving:	Verplaatsbaar evenwichtsparcours om op verharding te plaatsen
Aanduidingen:	Typenummer GP98
	Serienummer -
Rapport nr:	P-B-009-220621-03
Keuring:	Typekeuring
Beoordelingscriteria:	EN-1176-1:2017 - Algemene veiligheidseisen en beproevingsmethoden EN-1176-7:2020 - Leiddraad voor de plaatsing, controle, onderhouden en gebruik
Eigenaar:	Govaerts Recycling
Adres eigenaar:	Kolmenstraat 1324, 3570 Alken , België
Soort toestel:	Verplaatsbaar evenwichtsparcours
Fabrikant:	Govaerts Recycling
Jaar van fabricage:	Vanaf 2022
Leverancier:	-
Jaar van leverantie:	-
Datum keuring:	21-06-2022
Afmetingen (lxbxh):	variabel

TÜV SÜD Benelux, Leuvensesteenweg 350, B-3190 Boortmeerbeek te Boortmeerbeek verklaart, dat het boven aangehaalde toestel voldoet aan de vervaardigingsvoorschriften genoemd in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Op datum van: 01.08.2022

Naam: De Beukelaer Astrid
Functie: Expert Playground Equipment
Handtekening:

Naam: Ortegat Emmanuel
Functie: Expert Playground Equipment
Handtekening:

CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING
Z-B-22-07-224287-001 / 736401926-02

Annex 1

Product omschrijving:

Verplaatsbaar evenwichtsparcours om op verharding te plaatsen


Het evenwichtsparcours wordt als één toestel aanzien en bestaat uit een aantal standaard elementen (minimaal 3 omwille van de stabiliteit) die gekeurd zijn.

Dit certificaat is uitgeschreven voor het evenwichtsparcours GP98 waarbij volgende elementen geïntegreerd kunnen worden:

- GP98A stapbloemen
- GP98B stapblokken
- GP98C voetzolen
- GP98D brede loopbalk
- GP98E smalle evenwichtsbalk
- GP98F smalle stappalen
- GP98G brede stappalen
- GP98H ladder
- GP98PT tussenplaat
- GP98PE eindplaat
- GP98TUV typeplaatje (elke aan elkaar gekoppelde parcourscombinatie moet één typeplaatje bevatten)

Afmetingen (lxbxh):

variabel

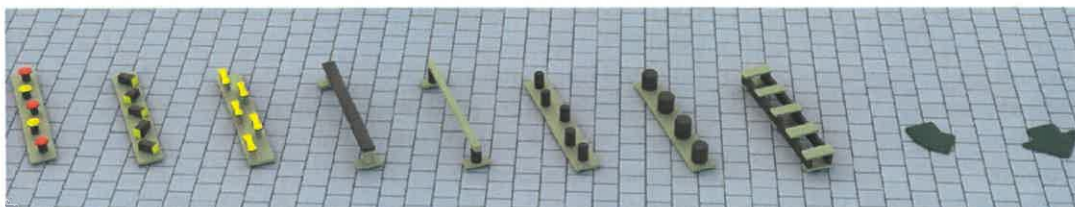

Toepassingen en beperkingen

Dit Certificaat van Goedkeuring is enkel geldig voor toestellen in de staat en uitvoering waarin ze gekeurd zijn; en in geval van typegoedkeuring voor toestellen die overeenkomstig het goedgekeurde typekenmerkende monster zijn vervaardigd.

Dit certificaat respecteert de richtlijnen en maatregelen die zijn opgenomen in het logboek van de fabrikant.

Wij houden eraan de uitbaters er attent op te maken dat zij op gepaste tijdstippen inspecties en onderhoud moeten uitvoeren en dit te documenteren, teneinde de toestellen en hun omgevingen in een goede staat te behouden.

TÜV SÜD Benelux dient onverwijld in kennis te worden gesteld van elke wijziging of reparatie met mogelijke invloed op de veiligheid of gezondheid van personen.

Het is de taak van de fabrikant en/of de leveranciers om ervoor te zorgen dat alle gefabriceerde speeltoestellen van hetzelfde type als beschreven in dit certificaat conform zijn aan het model waarop dit certificaat gebaseerd is.

Einde certificaat