




**Enkel voor gebruik met standaard grote parasols met een ronde paal, diameter 45 tot 48 mm (bij kleinere diameters kan de parasol paal tussen de palen van de parasolhouder glippen en ontstaat er ook gevaar voor vingerbeknelling tussen de paal en de opening).**

**Geen parasols gebruiken bij hevige wind!**

Van dit speeltoestel bestaat een TÜV- certificaat.

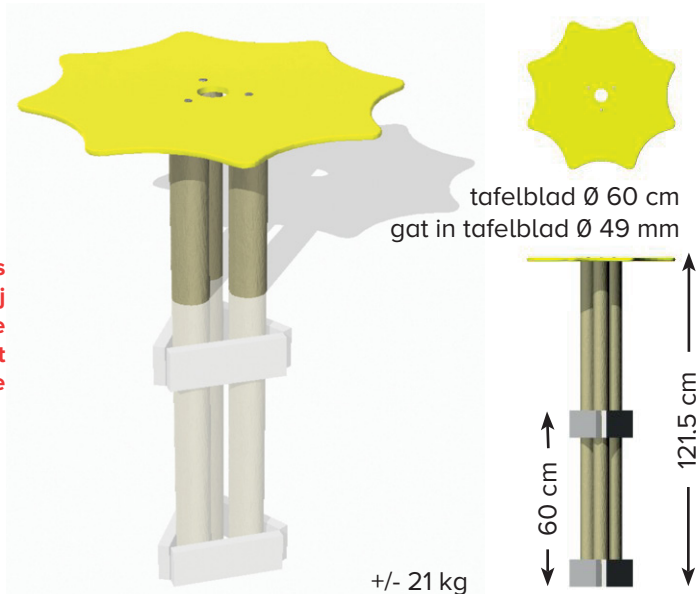

## Montage

De parasoltafel wordt kant en klaar geleverd, er is geen montage nodig.

## Materiaalgebruik

- Massieve bruine recycling kunststof paal (PE) in de massa gekleurd, diameter 8 cm
- RVS schroeven (6 en 8 dik)
- Geel PE plaatmateriaal 12,5 mm dik

## Onderhoud

Het toestel bevat geen bewegende delen. Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauwe zeepopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop weg te werken. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn. Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaivormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof. Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

## Gebruik

Test het type parasolpaal steeds eerst uit, indien de diameter te klein is kan de parasol omvallen! Bij sterke wind kan men best afzien van het gebruik van parasols, zelfs indien de parasolvoet degelijk verankerd is.

## Inspectievoorschriften

### Visuele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot wekelijks.

### Functionele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot 4-maandelijks.

### Grote inspectie:

Jaarlijks

### **Waarom extra aandacht besteden bij een functionele of een grote inspectie?**

- Zitten alle onderdelen vast?
- Ontbreken er onderdelen waardoor er schroeven kunnen uitsteken?
- Vandalisme
- Het stevig vastzitten van de bodem

Gebruik bij een eventuele reparatie steeds de originele onderdelen van Govaplast omdat het TÜV certificaat i.v.m. dit product anders ongeldig wordt.

## Plaatsing


De parasoltafel wordt steeds volledig gemonteerd geleverd. Verankering gebeurt met een fundatie uit gestabiliseerd zand.

## Veiligheidszone

Er dient een vrije zone voorzien te worden van 150 cm rondom de parasoltafel.

## Geen valbrekende ondergrond vereist

Het speeltoestel heeft een vrije valhoogte van minder dan 60 cm, daarom mag het toestel in principe op een harde ondergrond geïnstalleerd worden. Het toestel is echter bedoeld om te plaatsen in een zandbak.

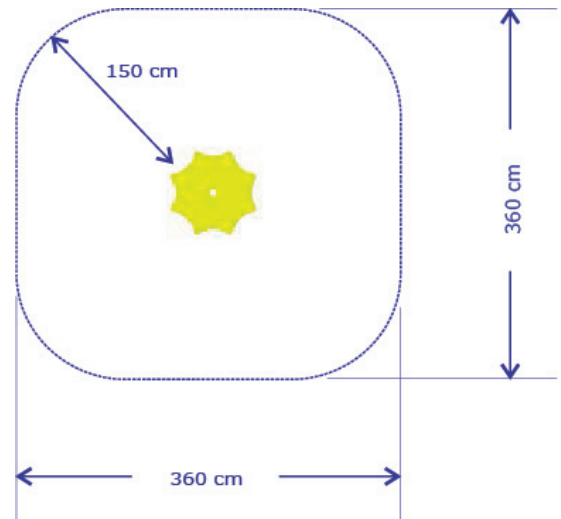

## Verankering in een ondergrond

Het toestel wordt ingegraven tot aan het aangeduide niveau-streepje dat terug te vinden is onder het typeplaatje.

## Plaatsing in de zandbak

De verankering dient te gebeuren op onderstaande wijze met een conische fundatie uit gestabiliseerd zand.

