


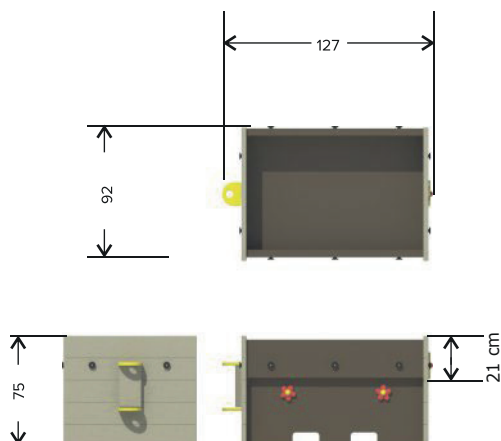


Vullen met 15cm zand.
Volume zand: 102 x 77.5 x 15 cm = 0.119 m³

Gebruikshandleiding art.nr. GP36 “Verplaatsbare zandbak” excl. parasolhouder en bloemen (versie 2019-10-10)

De meest recente versie is steeds te vinden op www.govaplast.com.

Van dit speeltoestel bestaat een TÜV- certificaat.

**! Geen parasols gebruiken
bij hevige wind!**



GP36B5
75 cm hoog
+/- 133 kg



GP36B4
60 cm hoog
+/- 117 kg



GP36B3
45 cm hoog
+/- 99 kg

Alle modellen voorzien van een gaasnet.

*GP36b3 kan niet voorzien worden een parasolhouder!

Montage

Het toestel wordt kant en klaar geleverd, er is geen montage nodig.

Materiaalgebruik

- Massieve recycling kunststof (PE) planken en palen in de massa gekleurd.
- RVS schroeven & RVS nagelpluggen
- Nieuw PE plaatmateriaal UV bestendig

Onderhoud

Het toestel bevat geen bewegende delen.

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauwe zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn.

Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Inspectievoorschriften

Visuele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot wekelijks.

Functionele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot 4-maandelijks.

Grote inspectie:

Jaarlijks

Waarom extra aandacht besteden bij een functionele of een grote inspectie?

- Zitten alle onderdelen en afdekdoopjes vast?
- Ontbreken er onderdelen waardoor er schroeven kunnen uitsteken?
- Vandalisme

Gebruik bij een eventuele reparatie steeds de originele onderdelen van Govaplast omdat het TÜV certificaat i.v.m. dit product anders ongeldig wordt.


Veiligheidszone

Er dient een vrije zone voorzien te worden van 150 cm rondom het toestel. De veiligheidszones van deze toestellen mogen onderling overlappen.

Gebruik

Het is niet de bedoeling dat kinderen in/op de zandtafel gaan staan. De zandbaktafels zijn ontworpen voor gebruik in scholen of kinderdagverblijven waar steeds toezicht is.

Het is aangewezen om de zandbaktafel na gebruik af te dekken met het bijgeleverde gaasnet. Op die manier blijven katten en bladeren uit het speelzand, terwijl er toch UV licht en regen door kan waardoor het zand gereinigd wordt. Uit hygiënische overwegingen is het dus af te raden om de zandbaktafel met een plaat of een zeil af te dekken omdat het speelzand dan niet kan „ademen“.

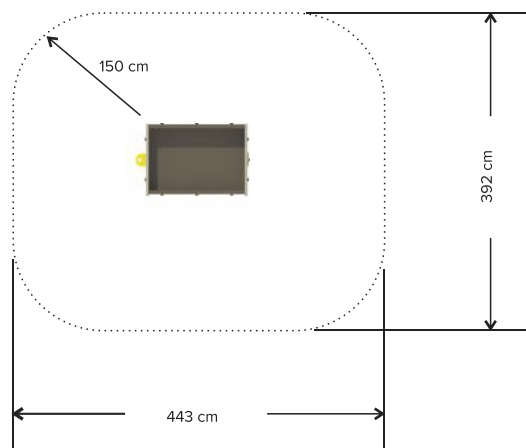

Geen valbrekende ondergrond vereist

Het toestel nodigt niet uit om in te gaan zitten.

Het toestel heeft een vrije valhoogte van minder dan 60 cm, daarom mag het toestel op een harde ondergrond gebruikt worden.

Plaatsing

Deze zandbak wordt steeds volledig gemonteerd geleverd.

Het is aangewezen om het toestel op een vlakke verharde ondergrond te plaatsen. Verankering is niet nodig. Het toestel is niet geschikt om op een losse ondergrond te plaatsen (zandbak, schors, houtsnippers), tenzij een speciale onderconstructie tegen verzakken voorzien wordt (niet standaard).



Enkel voor gebruik met standaard parasols met een ronde paal, diameter 45 tot 48 mm. Bij kleinere diameters kan er gevaar voor vingerbeknelling ontstaan.

Op het bijgeleverde afdekgaas met elastiek koord wordt geen garantie verleend.